Captain Coating

LONGLIFESHIELD+

QUALITY PRODUCT / PROTECTION
10+ YEARS

Dura+ Acrylic

Super Titanium
Heat & UV Protection

สีน้ำอะคริลิก กัปตันลองไลฟ์ ชิลด์พลัส สำหรับทาภายนอกและภายใน

เบิกพิลันส์

L1100 MATT White

L1100 SG White

5-37-1 Grey Dew

1-11-2 Lemon Delight

L1201 MATT / SG Nevana Sunset

1-10-3 Sunny

L1304 MATT / SG Milk White

2-9-2 Gosling

L1701 MATT / SG Iron White

4-7-2 Cashew Nut

L1305 MATT / SG Lily White

4-10-3 Seashell

L1603 MATT / SG Woodwind

3-8-3 Sunstraw

1-7-1 Embracing Peach

L1300 (SP.) Yellow

Inner Happiness

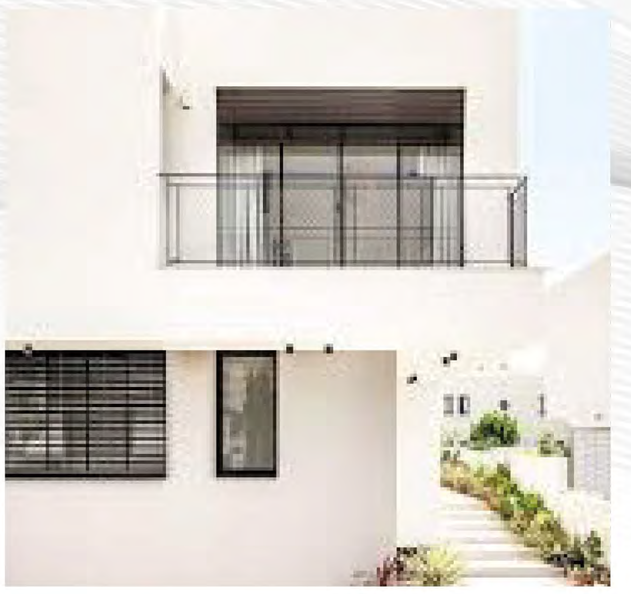

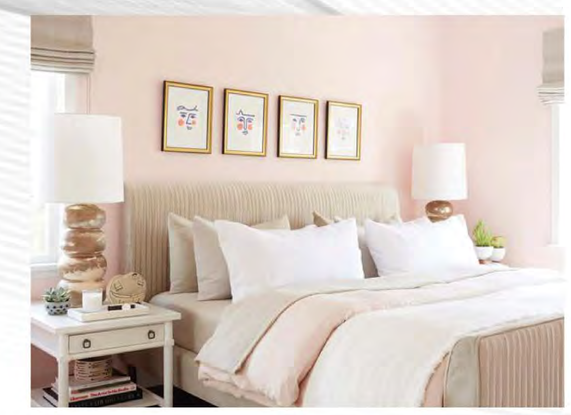

1-12-1 Pineapple Delight

L1308 MATT / SG Honey Sugar

1-10-4 Bumble Bee

1-3-1 Carmelita

1-50-3 Gaponica

1-50-2 Shell's Illusion

1-50-4 Bare Essence

2-4-2 Misty Peach

1-3-3 Peach Bloom

L1207 MATT / SG English Rose

2-4-4 Rockmelon

MATT หมายถึง ฟิล์มสีชนิดด้าน มีทั้งภายนอกและภายใน บรรจุขนาด 1 และ 5 แกลลอนเท่านั้น SG หมายถึง ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา มีภายนอกเท่านั้น บรรจุขนาด 1 และ 5 แกลลอนมีครบทุกสียกเว้นแม่สี

[SP.] หมายถึง แม่สีพิเศษ บรรจุขนาด 1/4 และ 1 แกลลอนเท่านั้น

1-28-2 Buenos Aires

1-33-1 Nile Blue

3-36-2 Kind Sky

3-36-3 Blue Buff

2-29-4 Great Divide

1-34-3 Bluebird

3-36-4 Blue Emotion

4-35-6 Blue Celeste

1-16-2 Sonata

2-18-2 Green Myth

3-24-1 Melon Ice

2-21-3 Azuro

1-17-4 Fluorescent

3-18-4 Paris Green

4-24-4 English Box

L1500 (SP.) Green

2-32-2 Fragile Blue

4-33-4 Torres Strait

Capricorn Coast 4-33-6

Nature
Connection

3-6-2 Dusty Apricot

L1605 MATT / SG Sand Stone

2-2-2 Subtle Orange

5-3-3 Tan Aura

L1609 MATT / SG Brick

L1608 MATT / SG Oak Brown

L1610 MATT / SG Deep Red

L1600 MATT / SG Brown

หมายถึง สีที่ผสมจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กัปตันคัลเลอร์ เอ็กซ์เพรส ต้องการเฉดสีนอกเหนือจากสีในแคตตาล็อก
สามารถสั่งผสมได้จากศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กัปตัน คัลเลอร์ เอ็กซ์เพรส ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colour on this card are approximate only.

1-15-3 Yellow Duchess	1-5-1 Softly Lit	1-1-2 Fetching Pink	3-47-6 Roman Holiday
1-15-5 Fluorite	1-1-7 Delectable	L1200 (SP.) Poppy Red	3-48-7 Hot Pink

1-43-2 Slipper Pink	1-38-3 Panache	4-35-3 Windswept	L1202 MATT / SG Spellbound
1-42-4 Velvet Touch	1-38-5 Lupine	4-37-6 High UP	L1400 (SP.) Navy Blue

1-40-4 Mystic Orchind

1-40-6 Lavender Lace

Purple Gumdrop 2-39-7

สีทาฝ้าเพดาน (ฟิล์มสีชนิดด้านเท่านั้น)

L0800 Grey White	L0100 White	L0700 Pearl White

Digital Life

Tranformation

5-37-3 Supernova	L1704 MATT / SG Smoky Grey	5-36-2 Seventh Heaven	5-20-3 Flannel
5-36-3 Seclusion	L1708 MATT / SG Pewter	L1709 MATT / SG Argali	L1700 Black

ลองไลฟ์ ชิลด์พลัส

QUALITY PRODUCT • PROTECTION • 10+ YEARS

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียมคุณภาพสูง ที่ให้การปกป้องบ้านทนทานยาวนานกว่า 10 ปี ด้วยการผสาน 4 สุดยอดเทคโนโลยี ในการดูแลปกป้องบ้านได้อย่างเหนือระดับทุกๆด้าน

ปกป้องยาวนาน ทนทาน กว่า 10 ปี

Dura+ Acrylic

ดูราพลัสอะคริลิกเทคโนโลยี จากประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ฟิล์มสีอึด ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ มลภาวะและรังสียูวี

กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ไร้สารอันตราย

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ LOW VOCs ปราศจากสารระเหย

เทคโนโลยีสีปลอดภัย กลิ่นอ่อน ไร้กลิ่นฉุนรบกวน สารระเหยอินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่ำ อีกทั้งยังปราศจากปรอทและตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สะอาดไร้คราบ ทนทานต่อการขัดถู

ป้องกันคราบน้ำและน้ำมัน WAXY SHIELD

แว็กซี่ชิลด์เทคโนโลยี เคลือบฟิล์มสีให้ลื่น ป้องกันการฝังตัว ทั้งคราบน้ำและน้ำมัน ช่วยเช็ดล้างทำความสะอาดง่าย

กันร้อนให้บ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน

Super Titanium Heat & UV Protection

ซุปเปอร์ไทเทเนียมเทคโนโลยี สะท้อนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์สูงสุดกว่า 95%

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับสีน้ำทาอาคาร

ประเภท	มอก.272-2564 (สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป)	มอก.2321-2564 (สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ)	มอก.2514-2564 (สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์)	สีลองไลฟ์ ชิลด์พลัส
ทนสภาวะ	เร่งสภาวะ 336 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 C	เร่งสภาวะ 1000 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 C	เร่งสภาวะ 1000 ชม. ที่อุณหภูมิ 60 C	ทนสภาวะได้มากกว่าสีทั่วไป 3 เท่า
สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์	X	X	สะท้อนไม่น้อยกว่า 80 %	สะท้อนได้สูงถึง 95 %
สีซีดจาง	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านเกรย์สเกลระดับ 3 (เร่งสภาวะ 336 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านเกรย์สเกลระดับ 4 (เร่งสภาวะ 1000 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านเกรย์สเกลระดับ 4 (เร่งสภาวะ 1000 ชม.)	การเปลี่ยนแปลงของสี ผ่านเกรย์สเกลระดับ 4 (เร่งสภาวะ 1000 ชม.)
ทนการขัดถู	1,500 รอบ	3,000 รอบ	3,000 รอบ	5,000 รอบ
ทนด่าง	48 ชม.	144 ชม	144 ชม.	864 ชม.
ทนน้ำ	4 วัน	10 วัน	10 วัน	40 วัน

LONGLIFESHIELD+

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กล. / เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน	กึ่งเงา	35-40	แปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	30 นาที	2 ชั่วโมง
สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน	ด้าน					
สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายใน	ด้าน					
สีน้ำอะคริลิก สำหรับฟ้าเพดาน	ด้านพิเศษ					
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง	ด้าน					
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง (ฉนวนกันความร้อน)	ด้าน					
น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า	เงาใส	30-35		สามารถใช้งานได้ทันที (ไม่ต้องผสม)	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง

ระบบการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
• ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน • ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบมัน	• ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) • ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบมัน • บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ กัปตันโมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แว๊ป
• บริเวณที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิกฟิลเลอร์ • บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิกซีลแลนท์	
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	
• ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ลองไลฟ์ชิลด์พลัส 1 เที่ยว หรือ • ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง (ฉนวนกันความร้อน) ลองไลฟ์ชิลด์พลัส 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนสูงสุด หรือ • กรณีงานเร่งด่วน ควรทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 2 วัน แล้วทาสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ กัปตัน เพอร์เฟ็กซ์ ไพรเมอร์	• ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า ด้วย ลองไลฟ์ชิลด์พลัส คอนแทค ไพรเมอร์ 1 เที่ยว
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	
• ทาสีน้ำอะคริลิก ลองไลฟ์ชิลด์พลัส 2 เที่ยว	

Captain Mold Killer Anti Vab

กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ แอนตี้ แว๊บ

- ขจัดคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ ได้ถึงราก ยังช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส เช่น ไวรัสโคโรน่า

Captain Acrylic Filler

กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์

- สำหรับอุดโป๊วรอยแตกร้าวลายงา ขนาดเล็ก (0.01-1 มม.)

302 Captain Acrylic Sealant

302 กัปตัน อะคริลิก ซีลแลนด์

- เป็นอะคริลิกอุดโป๊วยืดหยุ่น ใช้สำหรับอุดโป๊ว รอยแตกร้าว ขนาดใหญ่ 2-10 มม.

ผลิตโดย บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด

906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

มอก.2514-2564 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์

มอก.2321-2564 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

TGL-4-R4-14

ไม่ผสมสารตะกั่ว สารปรอท

Captain Customer Care

0-2706-1792-3

facebook captaincoating

www.captaincoating.com