Captain

LONGLIFE

HIGH GLOSS ENAMEL FOR EXTERIOR AND INTERIOR

ลองไลฟ์ สีเคลือบเงา
สำหรับทาภายนอก-ภายใน

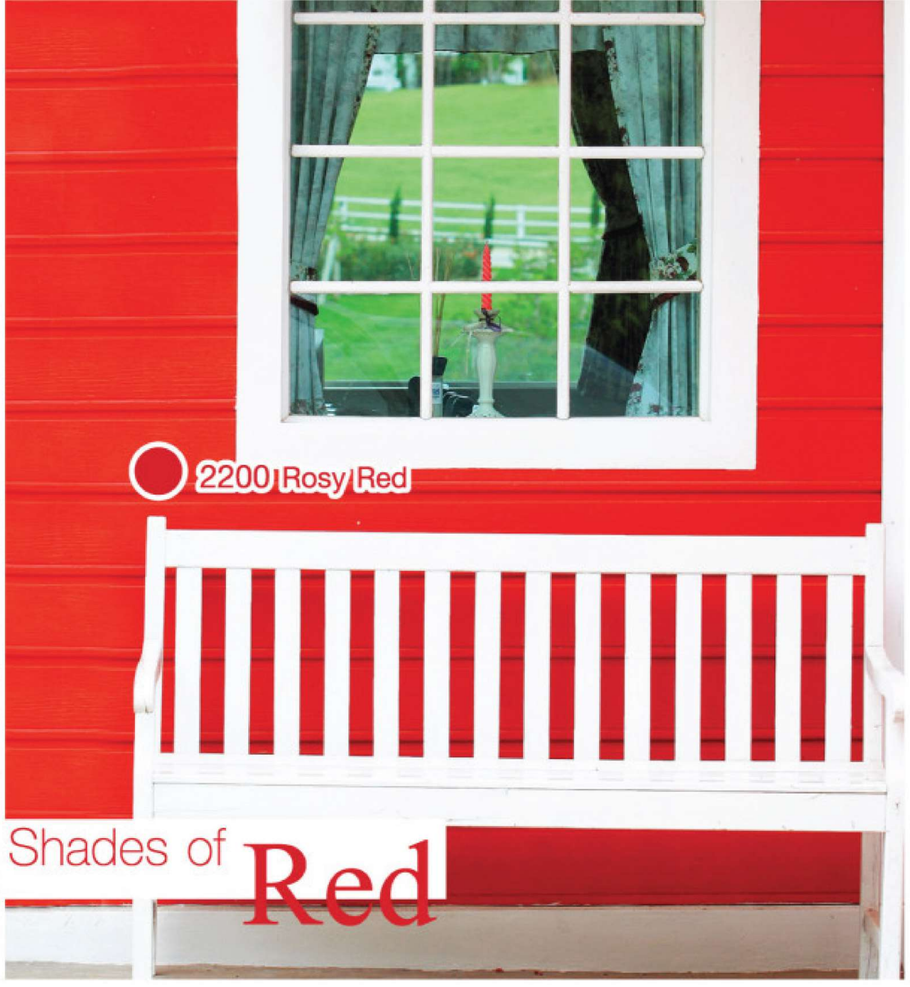

2601	Magnolia	2305	Peach	2605	Glossy Pearl	2401	Lavender White
2304	Honey Dew	2205	Sunset	2606	Sahara Sand	2503	Apple White
2306	Moonlight	2206	Coral Flower	2607	Toast Brown	2504	Ice Blue
2309	Sun Flower	2208	Bright Orange	2608	Saddle Brown	2507	Pririe Green
2300	Imperial Yellow	2200	Rosy Red	2609	Mahogany	2508	Flash Green
2110	Flat White สีขาวด้าน	2770	Flat Black สีดำด้าน				

สีขาว
2100 **WHITE**

สีดำ
2700 **BLACK**

บรรจุ : ขนาด 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน
ขนาดถัง 5 แกลลอน บรรจุเฉพาะ สีขาว

2402	Clear Sky	2403	Parade Blue	2703	Snow White	2701	Pearl White
2404	Blue Sky	2405	Blasing Blue	2704	Neutral Grey	2501	Light Green
2505	Ocean	2406	China Blue	2707	Banaff Blue	2202	Violet White
2506	Coral Green	2407	Royal Blue	2708	Opal Grey	2209	Royal Violet
2509	Green Tree	2400	Midnight Blue	2000	Silver Bronze	2600	Chocolate

Universal Undercoat Primer
สีรองพื้นไม้กันเชื่อรา

Red Oxide Primer
สีรองพื้นแดงกันสนิม

ลองไลฟ์
สีเคลือบเงา

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colur on this card are approximate only.

ลองไลฟ์ สีเคลือบเงา
สำหรับทาภายนอก-ภายใน

สีเคลือบเงา ลองไลฟ์ สำหรับภายนอกและภายใน เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากแอลคีดเรซิ่นชนิดพิเศษ มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงของภูมิประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะ สามารถรักษาความเงางาม และคงความสวยสดของสีได้ยาวนาน อีกทั้งยังทนทานต่อการเกิดเชื้อราและปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วจึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้

<u>การใช้งาน</u> เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะผิวมัน โลหะผสม หรือพื้นผิวไม้ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และสะพาน เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กล. / เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีเคลือบเงา	เงามาก	40 - 50	แปรง / ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำมันผสม สีเคลือบของกัปตัน	1-2 ชม.	8-10 ชม.
สีรองพื้นแดงกันสนิม	ด้าน	30 - 35			30 นาที -1 ชม.	4 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	ด้าน	40 - 50			1-2 ชม.	8-10 ชม.
สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม	เงินขาว	45 - 50			1-2 ชม.	8-10 ชม.

ระบบการทาสี

	พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	ทำความสะอาดพื้นผิวปราศจากฝุ่นผง สนิมและคราบมัน	ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกให้หมดและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม	ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาดพื้นผิวปราศจากฝุ่นผงและคราบมัน	ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออกให้หมดและขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	ทาสีรองพื้นกันสนิมแดง จำนวน 1-2 เที่ยว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสมอลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุที่คล้ายกันต้องทาด้วย กัปตัน วอชไพเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว)		ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา จำนวน 1 เที่ยว (กรณีไม้ใหม่หรือไม้มียางควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม กัปตัน จำนวน 1 เที่ยว)	
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	ทาสีเคลือบเงา ลองไลฟ์ จำนวน 2 เที่ยว			

คำเตือน เก็บให้พ้นมือ เด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด

ผลิตโดยบริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ กม.22 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care
0-2706-1792-3

facebook captaincoating
www.captaincoating.com