

Captain MARK

• ACRYLIC EMULSION • GLOSS ENAMEL • FOR EXTERIOR & INTERIOR

สด คู่ม ดี




มอก.272-2564
สีอิมัลชันใช้งานทั่วไป

สีน้ำอะคริลิก และ สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน

Captain MARK


สด คู่ม ดี




M937 MATT Candelabra



M934 MATT Dahlia




M933 MATT Marcaroon




M926 MATT Maple Soft




M957 MATT Ica Dance




M946 MATT Pine Frost



M947 MATT Dew Blue




M948 MATT Bluebell White




M916 MATT Lilla




M915 MATT Serenity



M942 MATT Crystal Blue




M978 MATT * Flint




M910 MATT / SG White



M972 MATT / SG Violet White



M973 MATT / SG Orchid Grey



M925 MATT / SG Apricot Rose




M927 MATT / SG Rose White



M936 MATT / SG Daisy White




M935 MATT / SG Lilly White




M932 MATT / SG Polly

ชนิดพิเศษ




MATT ฟิล์มสีขาวเรียบ




SG ฟิล์มสีขาวเรียบ



M955 MATT / SG Vista Green



M954 MATT / SG Cassandra



M943 MATT / SG Juile

SG คือ ฟิล์มสีขาวเรียบ มีเฉพาะภายนอกเท่านั้น มีขนาดบรรจุ 1 ก.ล. 5 ก.ล. มีเฉพาะเบอร์
MATT คือ ฟิล์มสีขาวเรียบ มีทั้งภายนอกและภายใน มีขนาดบรรจุ 1 ก.ล. และ 5 ก.ล. มีเฉพาะเบอร์


* M978 มีเฉพาะภายนอกเท่านั้น
สีที่มีเครื่องหมาย SP. คือแม่สีพิเศษ บรรจุขนาด 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน




ACRYLIC EMULSION

สำหรับทาภายนอกและภายใน


เจด
พริ้งพริ้ง




M963 MATT / SG Spicy Cheesy



M962 MATT / SG Queen of Angels



M968 MATT / SG Fresh Ocean Blue




M966 MATT / SG Wisteria Way




M961 MATT / SG Sandy's Smile




M967 MATT / SG Indigo Intrigue




M969 MATT / SG Doe Shin




M964 MATT / SG Summer Orchard



M965 MATT / SG Platinum Plate

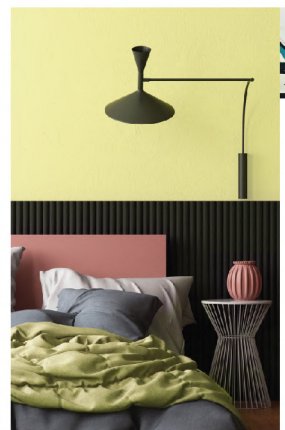

แม่สีพิเศษ สำหรับทาภายนอกและภายใน



SP. M930 Temple Yellow



SP. M920 Ruby Red



SP. M960 Oak Brown




SP. M940 Regal Blue



SP. M950 Forest Green



SP. M970 สีดำ Black



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
Acrylic Alkali Resisting Primer



น้ำยารองพื้นปูนกับสีทา
Contact Primer



รองพื้น
ปูน

รองพื้น
กันสนิม



สีรองพื้นเทากันสนิม
Grey Oxide Primer



สีรองพื้นแดงกันสนิม
Red Oxide Primer

GLOSS ENAMEL

สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับงานไม้และโลหะ




M 827 Pink Chablis



M 829 Cupid



M 836 Apricot White




M 810 White



M 826 Dawn Pink



M 828 Jumping Bean



M 835 Warm White



M 877 Pearl White



M 822 Reddish Orange



M 831 Reddish Yellow



M 834 Sandy



M 858 Bluebell White



M 842 Ice Blue



M 876 Snow White



M 820 Scarlet Medium



M 830 Caterpillar



M 855 Aquarius



M 857 Vista Green



M 843 Sky Blue



M 800 Silver



M 863 Cinquasia Red




M 862 Teak Brown



M 852 Laurel




M 853 Light Turquoise




M 845 Ocean Blue



M 874 Light Grey



M 861 Coral Red



M 856 Golden Brown



M 850 Spruce



M 844 Alpine



M 846 Crystal Blue



M 873 Charm Grey



M 860 Cocoa Brown




M 848 Cyan Blue



M 847 Neptune



M 872 Dawn Grey




MF 810 Flat White



MF 870 Flat Black




M 870 Black



M 840 Deep Blue



M 849 River Blue



M 871 New Ironstone

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colours on this card are approximate only

Captain MARK

สีน้ำอะคริลิก มาร์ค

ACRYLIC EMULSION PAINT

NEW!!
Size
9 ลิตร
✓ 4 วัตต์



ฟิล์มสีสวย สดทนนาน



ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด



ทาสีได้พื้นที่มาก
ประหยัด คุ่มค่า



ภายใน
ชนิดด้าน



ภายนอก
ชนิดกึ่งเงา



ภายนอก
ชนิดด้าน



มอก.272-2564
สีอะคริลิกใช้งานทั่วไป

2IN1 สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง
และปูนเก่าสภาพดี

2IN1 ALKALI RESISTING PRIMER
AND OLD CONCRETE WITHOUT CHALKING



มอก.1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน

รองพื้นปูนใหม่
และปูนเก่าสภาพดี



เสริมพลังการ
ยึดเกาะดีเยี่ยม



ทนต่าง จากปูน สูง
ป้องกันการลอกหลุด
ของสีทับหน้า



ป้องกันเชื้อรา
บนฟิล์มสี



เนื้อสีขาว สามารถทาได้
ทั้งปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี

*ปูนเก่าสภาพดี คือ ปูนที่เคียวหาสีแล้ว แต่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่เป็นฝุ่นขอสก
ไม่มีการลอกหลุด และป้องกันเกิดเชื้อรา

สีเคลือบเงา มาร์ค

GLOSS ENAMEL PAINT



สีเข้มขึ้น เงางาม
คุ้มค่า ทาได้พื้นที่มาก



ป้องกันและต่อต้าน
เชื้อรา



ปราศจากสารตะกั่ว
และปรอทปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งานและอยู่อาศัย



รองพื้นเทา



สีเคลือบเงา



รองพื้นแดง



มอก.2625-2557
สีเคลือบเงา
เฉพาะด้านความปลอดภัย



มอก. 272-2564
สีอะคริลิกสำหรับทา

✓ คุณสมบัติ

ผลิตจากอะคริลิกเรซินผสมผงสีเงินเยี่ยม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด ทาได้ง่ายขึ้นกับทุกพื้นผิว ช่วยป้องกัน และต่อต้านการเกิดเชื้อราบนผิวสัมผัสได้ ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

✓ การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ และกระเบื้องแผ่นเรียบ มีทั้งชนิดทาภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กว. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาบได้
	สีน้ำสำหรับทาภายนอก และภายใน	ด้าน / กึ่งเงา	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	30 นาที	2 ชั่วโมง
	สีน้ำสำหรับทาภายใน	ด้าน					
	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างและปูนเก่าสภาพดี	ด้าน	30-35				
	น้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าเสื่อมสภาพ	ใส			ไม่ต้องผสม	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
	พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี*	พื้นผิวปูนเก่า
	- หากเป็นปูนใหม่ ควรทิ้งผึ่งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน *ปูนเก่าสภาพดี คือ ปูนที่เคยทาสีแล้ว แต่ไม่เสื่อมสภาพ ไม่มีการลอกหลุด และไม่เปื้อนของแข็ง	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับต้น โมลต์ คิลเลอร์
	- บริเวณที่มีรอยแตก ร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ - บริเวณที่มีรอยแตก ร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊ด้วย ก๊อปตัน อะคริลิก ซีลแลนท์	
	ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	
	ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างและปูนเก่าสภาพดี มาร์ค จำนวน 1 เทียว	ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่าเสื่อมสภาพ มาร์ค คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาสีน้ำอะคริลิก มาร์ค จำนวน 2 เทียว

คำเตือน : ห้ามรับประทาน เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสีเข้าตาต้องล้างด้วยน้ำสะอาด ควรเก็บสีไว้ในที่ร่ม และสีที่เปิดฝาหรือสีที่ผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมด

มาร์ค สีเคลือบเงา / สำหรับงานไม้และโลหะ



มอก. 2625-2557
สีเคลือบเงาและสี :
เฉพาะด้านความขัดสี

✓ คุณสมบัติ

ผลิตจากเรซินคุณภาพสูง เนื้อสีเข้มข้น ให้ความเงาและความทนทานของสีได้ยาวนาน ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

✓ การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาพื้นผิวไม้และโลหะทั่วๆไป สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กว. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
						แห้งผิว	แห้งทาบได้
	สีเคลือบเงา HIGH GLOSS ENAMEL	เงา	40-50	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำมันผสม(ทินเนอร์) ก๊อปตัน ซีที-01	1-2 ชั่วโมง	6-8 ชั่วโมง
	สีรองพื้นกันสนิม RED OXIDE PRIMER	ด้าน	30-35			30 นาที	4-6 ชั่วโมง
	สีรองพื้นเทา กันสนิม GREY PRIMER	ด้าน	30-35			30 นาที	4-6 ชั่วโมง
	สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา UNDERCOAT	ด้าน	30-40			0.5-1 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)
	ทำความสะอาดพื้นผิวปราศจาก ฝุ่นผง สนิมและคราบไขมัน	ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ให้หมดและทำความสะอาดพื้นผิวให้ ปราศจากสนิม	ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาด พื้นผิวปราศจากฝุ่นผง และคราบไขมัน	ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ให้หมดและขัดตกแต่งทำความสะอาด ให้เรียบร้อย
	ทาสีรองพื้นกันสนิม จำนวน 1-2 เทียว (กรณีโลหะผิวมัน โลหะผสมอลูมิเนียม โลหะเคลือบกับวาล์วโซ หรือวัสดุที่ คล้ายกัน ต้องทาด้วย ก๊อปตัน วอชโพรเมอร์ จำนวน 1 เทียว)		ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา จำนวน 1 เทียว (กรณีไม้ใหม่หรือ ไม้มียางควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ก๊อปตัน จำนวน 1 เทียว)	
	ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า		ทาสีเคลือบเงา มาร์ค จำนวน 2 เทียว	

คำเตือน : เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังการเดินเข้าตา เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด