

LongLife TopShield

Pure Acrylic Emulsion
Silk Gloss For Exterior & Interior



มอก. 2321-2549
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ

LongLife
ทอปชีลด์

สีน้ำอะคริลิก
สำหรับภายนอกและภายใน



Bright *effects*



4602	Pink Beige	4104	Sand Dune	4105	Tangerine	4108	Orange Lantern
4201	Romance	CE 1-4-3	Femininity	CE 1-2-5	Sweet Lady	CE 2-1-6	Fireplace
CE 1-2-3	Sherbet	4204	Calypso	4206	Duchess	4610	Terra Cotta

Autumn *effects*



4101	Dessert White	4301	Vanilla White	CE 1-10-2	Parmesan	CE 1-10-3	Sunny
4601	Paraffin	4302	Banana	4305	Buttermilk	4309	Summer Daisy
4303	Star Flower	4103	Galaxy	4605	Apricot	4600	Boutique

ทุกสีบรรจุ ขนาด 1 แกลลอน และ ขนาดถัง 5 แกลลอน


เครื่องหมาย ★ คือแม่สีพิเศษ บรรจุเฉพาะขนาด 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอนเท่านั้น

เครื่องหมาย ● บรรจุเฉพาะขนาด 1 แกลลอนเท่านั้น

เครื่องหมาย  หมายถึง สีที่ผสมจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กับต้นคัลเลอร์ เอ็กซ์เพรส
ต้องการอดสีนอกเหนือจากสีในแคตตาล็อก สามารถสั่งผสมได้จากศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กับต้น คัลเลอร์ เอ็กซ์เพรส

WHITE 4000 BLACK ★ 4700
สีขาว สีดำ

Spring *effects*

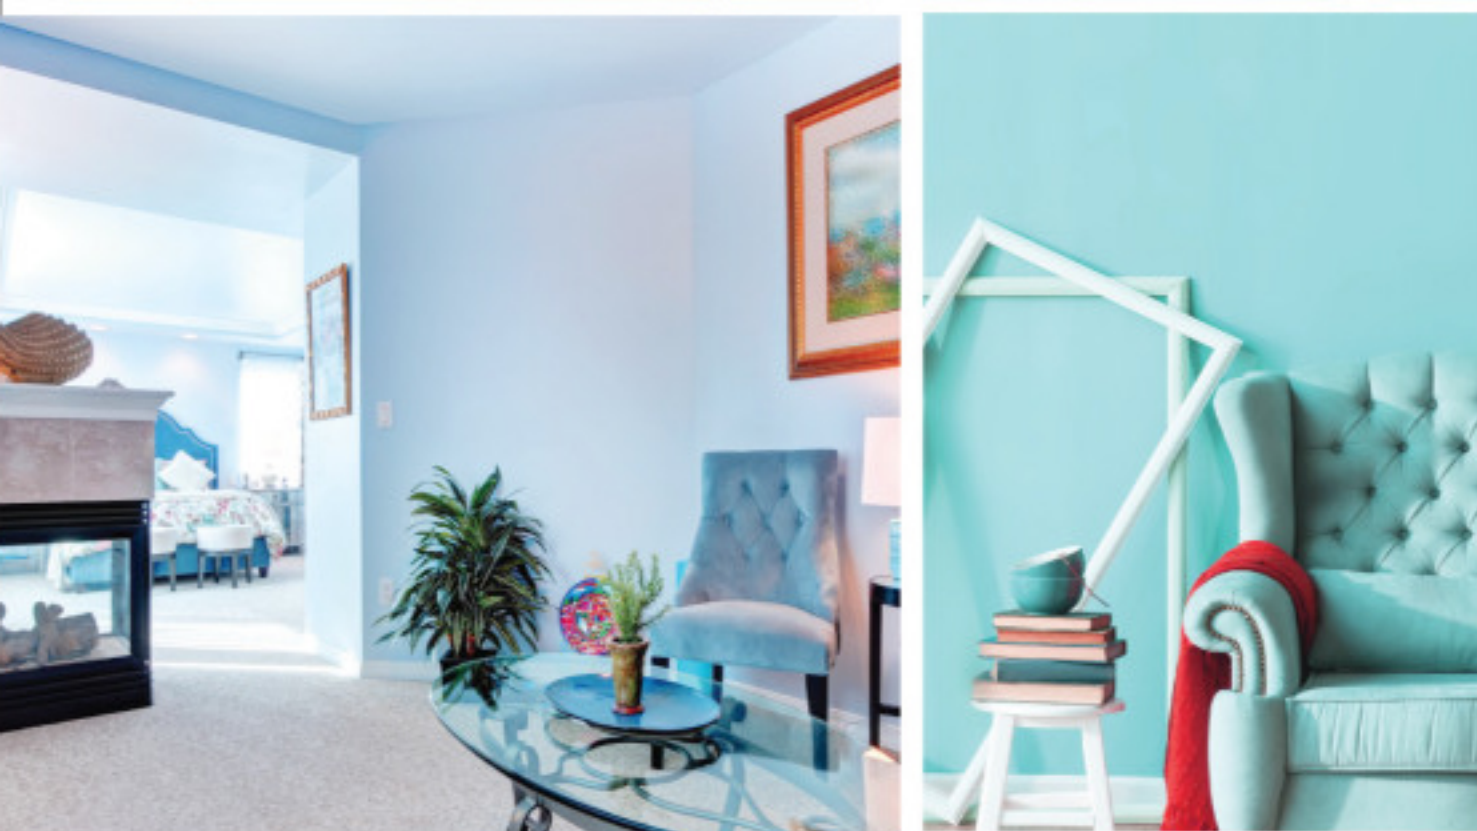

4501 Hint of Mint




4503 Cascade




4504 Leaf Green



CE 1-17-5 East of Eden

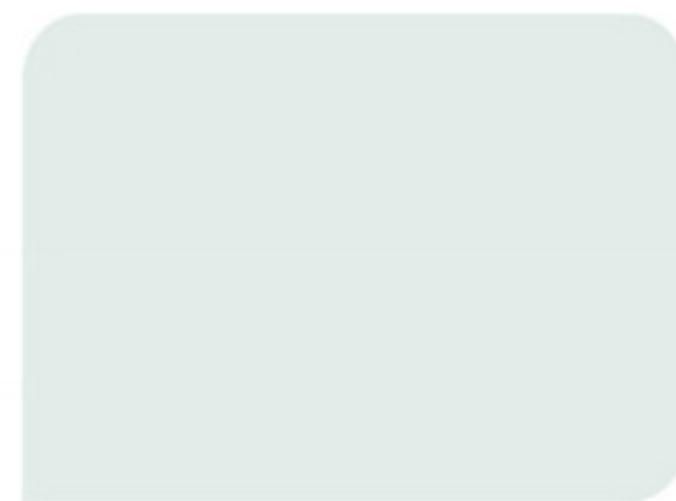

4506 Arctic Circle

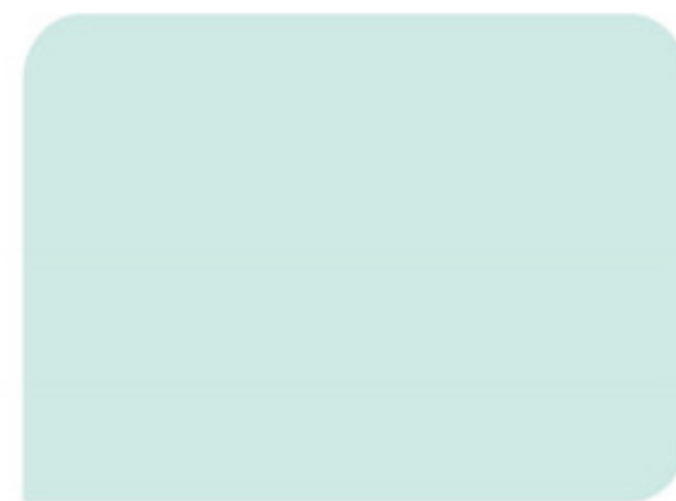

4402 Tranquil Sea



CE 1-28-3 Scandinavian Sky



CE 1-30-4 Seaspray



4702 Malibu Beach



CE 3-33-2 Fiji Waters




CE 1-33-3 Heavenly Day



CE 1-34-5 Blue Madonna


Neutral *effects*

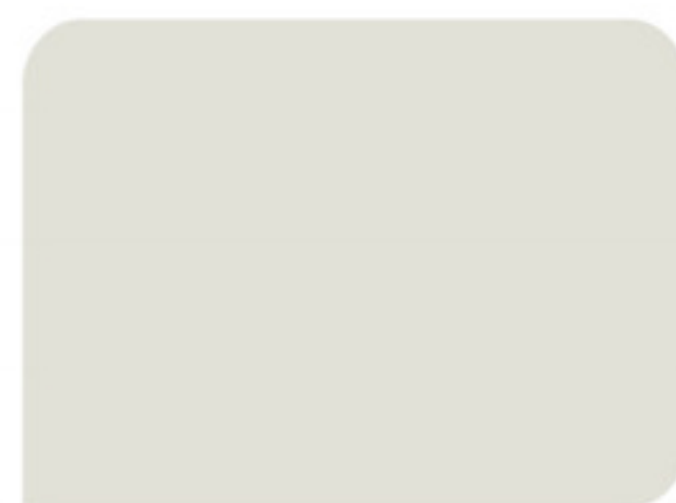

4703 Purple Lint



4001 White light

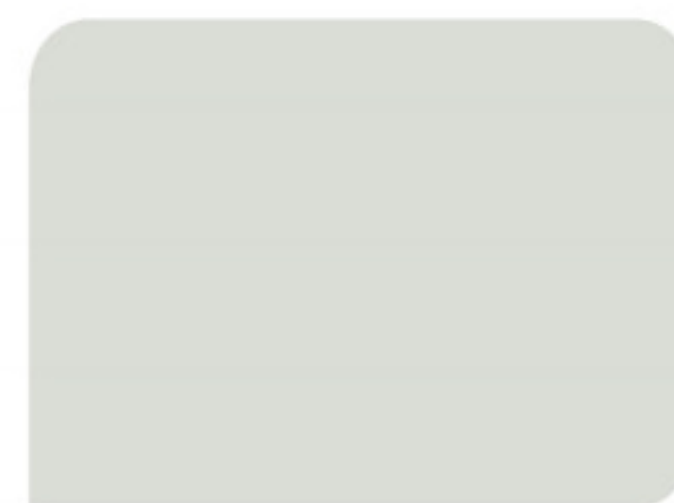

4405 White Smoke



4607 Sand Stone



4708 Tungsten



4709 Mercury



4710 Clay



CE 5-15-5 Elephant Walk

แม่สีพิเศษ ★



★ 4300



Pure Gold ★ 4200



Red ★ 4400



Wira Blue ★ 4500

Savannah

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color on this card are approximate only.

ลونغไลฟ์ ท๊อปชีลด์



สีน้ำอะคริลิก สำหรับภายนอกและภายใน

สีน้ำอะคริลิก 100% ผสมผสานไทเทเนียม และผงสีคุณภาพสูง จึงทำให้ฟิล์มสีมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทานต่อรังสียูวีเอ ยูวีบี และ ยูวีซี จึงทำให้ฟิล์มสีสวยงามสดใส เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐและกระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ข้อมูลจำเพาะ					
ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กล. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาบได้
กึ่งเงา	35 - 40	แปรง / ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10-15%	30 นาที	2 ชั่วโมง

ระบบการทาสี	
พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
- ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน - ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบมัน - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิกฟิลาเลอร์	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) - ขัดล้างทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ซีเมนต์ และคราบมัน - บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำให้สะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ก๊อปตัน โมลด์คิลเลอร์ - บริเวณที่มีรอยแตกร้าวให้อุดโป๊วด้วย ก๊อปตัน อะคริลิกฟิลาเลอร์
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	
ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ลองไลฟ์ 1 เทียว	ทาสีรองพื้นปูนเก่า ลองไลฟ์ คอนแท็ค ไพร์เมอร์ 1 เทียว
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	
ทาสีน้ำอะคริลิก ท๊อปชีลด์ 2 เทียว	



ศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์

ด้วยเทคโนโลยีเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยช่วยตอบสนองความต้องการ เฉดสีที่คุณชื่นชอบได้ตามจินตนาการไร้ขีดจำกัด พร้อมสนุกกับการออกแบบสีกับทฤษฎีสีสวย ก๊อปตัน ด้วยตัวคุณเองหรือเลือกรับบริการออกแบบสีจาก คัลเลอร์ ดีไซน์เนอร์ของก๊อปตัน



- มั่นใจในคุณภาพสี มาตรฐานเดียวกับสีที่ผลิตจากโรงงาน
- รวดเร็ว ทันใจ เพียงสัมผัสแค่ปลายนิ้ว ก็ได้สีที่ต้องการ
- แม่นยำถูกต้อง ทุกเฉดสีที่ผสม ตรงตามความต้องการ
- ประหยัดกว่า กำหนดปริมาณสีได้พอดีกับการใช้งาน
- สนุกกับไอเดียสี ด้วยต้นแบบทฤษฎีสีสวย ก๊อปตัน 60 30 10



ผลิตโดยบริษัท ก๊อปตัน โค้คติ้ง จำกัด

906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ กม.22 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

Captain Customer Care
0-2706-1792-3

facebook captaincoating

www.captaincoating.com