

Captain ROOF PAINT™

ANTI - FADE

กัปตัน รูฟเพ้นท์
แอนตี้เฟด สีทาหลังคา อเนกประสงค์

• สำหรับงาน
หลังคาและพื้น

COLOR
FADING RESISTANCE



FOR NEW & RENOVATION

เหมาะสำหรับ กระเบื้องหลังคา พื้นสนามกีฬา อิฐบล็อก ฝ้าขอบ ผนังปูน ไม้เทียม

หลังคา



เทาคลาสสิก

R011



เทาเทม้นด์

R711



เทากราฟไฟต์

R301



แดงโอลิมปัส

R191



แดงเอราวัณ

R190



แดงกุหลาบ

R222



น้ำตาลโกเมน

R690

พื้นสนามกีฬา



เขียวหยก

R377



เขียวเอราวัณ

R390



เขียวมรกต


R444



น้ำเงินทะเล


R606

ไม้เทียม



ขาว

R100



ไม้ยางช้าง

R203



ดำ

R909

ตัวอย่างเดคสีนี้เป็นเดคสีที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ภาพทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพประกอบและสีใกล้เคียงเดคสีจริง สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือจำนวนเที่ยวที่ทาหรือมุมกระบอกแสงบริเวณพื้นที่นั้น

แม่สี



แม่สีแดง

R202



แม่สีเหลือง

R310



แม่สีส้มสด

R700




แม่สีเขียว

R300



แม่สีน้ำเงิน

R600

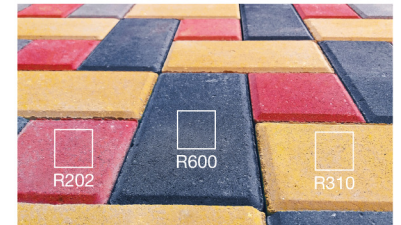

สีกระเบื้องชั้นนำ



เทาโทเทเนียม

R907



เทาปีกนางนวล

R919



แดงกุหลาบ S

R922




ส้มอิฐ

R902



หมากสุก

R901



น้ำตาลเปลือกมังคุด

R978





ฟ้ารุ่งโรจน์

R992



น้ำเงินน้ำทะเล S

R906

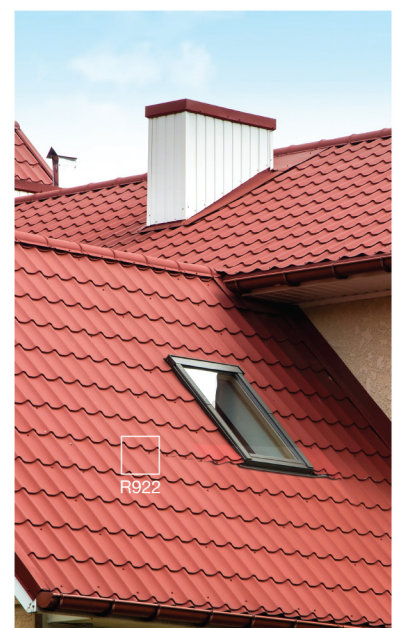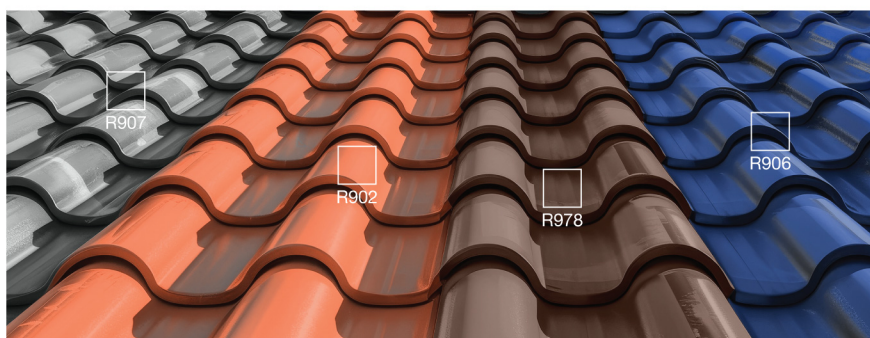

เอดสีตรง มาตรฐานผู้ผลิตกระเบื้องชั้นนำ

ตัวอย่างเอดสีนี้เป็นเอดสีที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ภาพทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพประกอบและสีใกล้เคียงเอดสีจริง สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือจำนวนเที่ยวที่ทาหรือมุมกระทบของแสงบริเวณพื้นที่นั้น

ROOF PAINT

ANTI - FADE

กัปตัน รูฟเพ้นท์ แอนตี้เฟด

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูงและแม่สีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ให้ฟิล์มสีสวยสดยาวนาน เนื้อสีแน่น เรียบเนียน ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนแดดทนฝน ไม่ซีดจาง ลดการเกาะของฝุ่น สามารถชำระคราบได้เอง เมื่อโดนฝน มั่นใจคุณภาพโดยมาตรฐาน มอก. เหมาะสำหรับทาทั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ กระเบื้องคอนกรีต พื้นสนามกีฬา ไม้พา ไม้เชิงชาย ไม้บัว ไม้รั้ว บล็อกปูถนน รวมถึงพื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ



เนื้อสีคุณภาพสูง ทนยูวี
คงสีสดใส ยาวนาน



ปกป้องรอยแตกร้าว*
ป้องกันน้ำรั่วซึม



สูตรป้องกันเชื้อรา
ตะไคร่น้ำ 2 เท่า



ฟิล์มสีลดการจับฝุ่น
ทำความสะอาดตัวเองได้

ระบบการทาสี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation



พื้นผิวปูนใหม่ ทำความสะอาดให้ปราศ
จากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน




พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ
ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น Primer Coating



พื้นผิวปูนใหม่ ทาสีหลังคาอนุกรมประสงค์
กัปตัน ได้เลยทันที โดยไม่ต้องการรองพื้น



พื้นผิวปูนเก่า พื้นผิวปูนเก่า ทาฉาบรองพื้น
ปูนเก่า กัปตัน คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน
1 ถังยว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
ก่อนทาสีทับหน้า

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า Topcoat Coating



ทาสีหลังคาอนุกรมประสงค์ กัปตัน จำนวน
2-3 ถังยว
*ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กกว่า 1 มม.
ทาทับ 3-4 ถังยว

ข้อมูลจำเพาะ

- ผลิตภัณฑ์
สีหลังคาอนุกรมประสงค์ กัปตัน รูฟเพ้นท์ แอนตี้เฟด
- ลักษณะฟิล์มสี
กึ่งเงา
- การปกคลุมพื้นที่
35-40 ตร.ม./กส./ถังยว
- ชนิดเครื่องมือ
แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
- การผสมก่อนใช้งาน
ผสมน้ำไม่เกิน 10%
- ระยะเวลาแห้ง
แห้งผิว 30 นาที
แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง



Mold/Algae Protection
ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ



NON TOXIC
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม