



FiberCement Shield



มอก.2321-2564
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ




TGL-4-R4-14



กันรังสี



ไม่สวย
สารตะกั่ว
สารปรอท



ยึดเกาะดีเยี่ยม



ป้องกันเชื้อรา
ตะไคร่น้ำ



ท๊อปตัน

ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์



FiberCement Shield
Premium Grade 100% Pure Acrylic Waterbase

กัปตัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์



สีทาไม้ฝา กัปตัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด ซึ่งทำให้ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่น ไม่แตก ไม่ล่อน ทนทานต่อการขีดถู ไม่อมฝุ่น ทั้งนี้ ยังมีส่วนผสมของผงสีคุณภาพสูงชนิดที่ให้ความทนทานดีเยี่ยม ช่วยป้องกันรังสี UV ทำให้ฟิล์มสีสวยงามสดใส ทนทานนานกว่า 10 ปี ให้เฉดสีที่สวยงามสดใส และสะท้อนลวดลายเหมือนไม้จริงตามธรรมชาติ ช่วยป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราและตะไคร่บนฟิล์มสีได้ดี ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่วและปรอท เหมาะสำหรับทาตกแต่ง เช่น รั้วบ้าน วงกบ ประตู หน้าต่าง ชายคา ราวบันได ที่ทำจากไม้สังเคราะห์ชนิดต่างๆ

เหมาะสำหรับทาตกแต่งบน


❖ ซีเมนต์สังเคราะห์



❖ ไม้ฝาเฌอร่า



❖ ไม้ฝาตราช้าง



❖ ไม้ฝาคอนวูด



❖ ไฟเบอร์ซีเมนต์
แผ่นเรียบทั่วไป



❖ ไม้แผ่นเรียบทั่วไป



ไม้ฉลุ ไม้เชิงชาย



ชายคา



รั้วบ้าน














ไม้ระแนง



เฟอร์นิเจอร์

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colours shown on this card are approximate only.

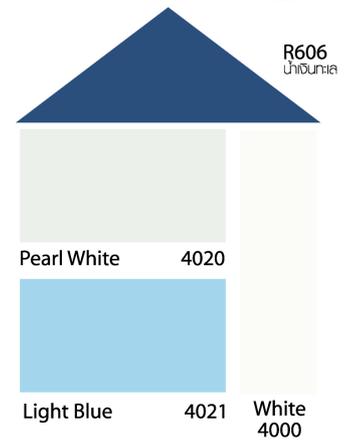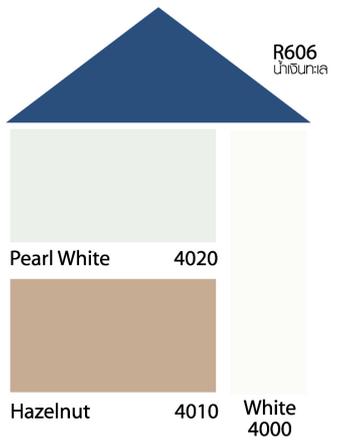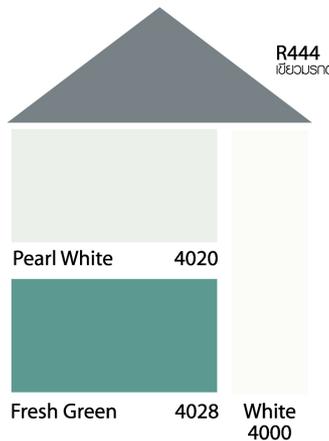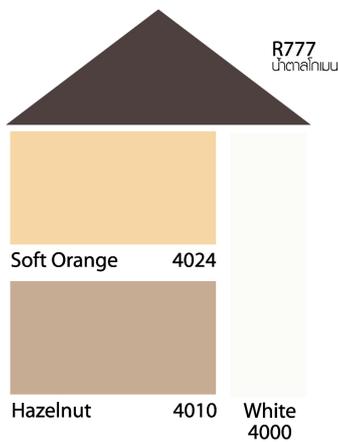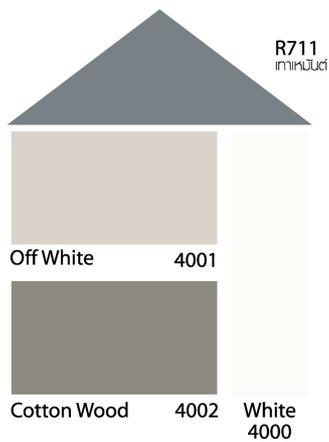

ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน (สีเบอร์และสีเบส)

R : กบตัน รูฟฟันท์ สีทาสีอเนกประสงค์

สีขาว White 4000

สีดำ Black 4011

เครื่องหมาย หมายถึง สีที่ผสมจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กบตัน คีลเลอร์ เอ็กซ์เพรส
ต้องการอดสีนอกเหนือจากสีในแคตตาล็อก สามารถสั่งผสมได้จากศูนย์ผสมสีระบบคอมพิวเตอร์ กบตัน คีลเลอร์ เอ็กซ์เพรส

กัปตัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์



มอก.2321-2564
สีมีฉันทนสภาพอากาศ



TGL-4-R4-14



คุณลักษณะเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์	ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม./กณ./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน		ระยะเวลาแห้ง		
					แปรงหรือลูกกลิ้ง	เครื่องพ่น	แห้งสัมผัสได้	แห้งทาทับได้	แห้งใช้งานได้
กัปตัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์	สีทึบแสง	กึ่งเงา	30-35	แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	ใช้งานได้ทันที (ถ้าสีชั้นเกินไป สามารถผสม น้ำสะอาด 5-10%)	ใช้งานได้ทันที (ถ้าสีชั้นเกินไป สามารถผสม น้ำสะอาด 10-15%)	30 นาที	1-2 ชั่วโมง	4-6 ชั่วโมง

ระบบการทาสี สำหรับพื้นผิวไม้

	พื้นผิวไม้ใหม่ หรือ ไม้ที่ยังไม่เคยทาสี	พื้นผิวไม้เก่า หรือ ไม้ที่เคยทาสีมาแล้ว
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> ใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบ ทำความสะอาดฝุ่น พง และคราบไขออกให้หมด 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสภาพฟิล์มเดิม หากฟิล์มเดิมสภาพยังดี ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดเพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีระหว่างชั้นสี หากฟิล์มเดิมเสื่อมสภาพ ขัดสีเดิมออกจนถึงเนื้อไม้ (บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำให้สะอาด ทั้งให้แห้ง แล้วทาดำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์) ทำความสะอาดฝุ่น พง และคราบไข ออกให้หมด
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	<ul style="list-style-type: none"> กรณีไม้ใหม่ที่ไม่เคยทาสี และมียางไม้ ต้องทาดำด้วยสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม กัปตัน 1 เทียว ปล่อยให้แห้งสนิท ประมาณ 4-8 ชั่วโมง ทาทับด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา กัปตัน 1 เทียว ปล่อยให้แห้งสนิท 4-8 ชั่วโมง กรณีไม้ไม่มียางไม้ ทาทับด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรากัปตัน 1 เทียว ปล่อยให้แห้งสนิท 4-8 ชั่วโมง 	
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า		<ul style="list-style-type: none"> ทาสีน้ำอะคริลิก กัปตัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ จำนวน 2 เทียว

ระบบการทาสี สำหรับพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่

	พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์ใหม่	พื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์เก่า
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวที่ทาควรจะแห้งสนิท ปราศจากคราบมัน สิ่งสกปรก และฝุ่นละอองต่างๆ สภาพแวดล้อมขณะใช้งานพื้นผิวไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% 	<ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวที่ฟิล์มสีเก่าเป็นฝุ่นขอล็ก หรือหลุดล่อน ควรขัดและลอกฟิล์มสีเก่าที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณพื้นผิวที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทั้งให้แห้ง แล้วจึงทาดำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น		<ul style="list-style-type: none"> บริเวณที่มีรอยแตกกว้างน้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ชิลแลนท์
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า		<ul style="list-style-type: none"> ทาสีน้ำอะคริลิก กัปตัน ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ จำนวน 2 เทียว



บริษัท กัปตัน โกลด์ จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791



www.captaincoating.com