

LONGLIFE


HIGH GLOSS ENAMEL FOR EXTERIOR AND INTERIOR



ดองไลฟ์ สีเคลือบเงา
สำหรับทาภายนอก-ภายใน




Shades of **yellow**

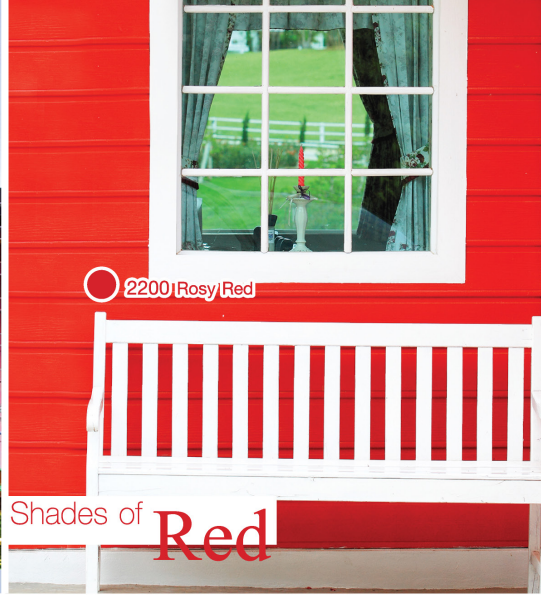

Shades of **Red**




Shades of **Green**




2601 Magnolia




2305 Peach



2605 Glossy Pearl



2401 Lavender White




2304 Honey Dew




2205 Sunset



2606 Sahara Sand



2503 Apple White



2306 Moonlight



2206 Coral Flower



2607 Toast Brown



2504 Ice Blue



2309 Sun Flower



2208 Bright Orange



2608 Saddle Brown



2507 Prairie Green



2300 Imperial Yellow



2200 Rosy Red



2609 Mahogany



2508 Flash Green



2110 Flat White สีขาวด้าน



2770 Flat Black สีดำด้าน



สีขาว 2100 WHITE




สีดำ 2700 BLACK

บรรจุ : ขนาด 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน
ขนาดถึง 5 แกลลอน บรรจุเฉพาะ สีขาว



Shades of **Blue**


Shades of **Grey**




2402 Clear Sky



2403 Parade Blue



2703 Snow White



2701 Pearl White



2404 Blue Sky



2405 Blasing Blue



2704 Neutral Grey



2501 Light Green




2505 Ocean




2406 China Blue



2707 Banaff Blue



2202 Violet White




2506 Coral Green



2407 Royal Blue



2708 Opal Grey



2209 Royal Violet



2509 Green Tree




2400 Midnight Blue



2000 Silver Bronze



2600 Chocolate



Universal Undercoat Primer
สีรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา



Red Oxide Primer
สีรองพื้นแดงกันสนิม

ด็องไลฟ์
สีเคลือบเงา

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The colour on this card are approximate only.

ฉนวนสองโลฟ สีเคลือบเงา

สำหรับภายนอก-ภายใน



สีเคลือบเงา สองโลฟ สำหรับภายนอกและภายใน เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากแอลคิเดเรซินชนิดพิเศษ มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ที่รุนแรงของภูมิประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะ สามารถรักษาความเงางาม และคงความสวยงามของสีได้ยาวนาน อีกทั้งยังทนทานต่อการเกิดเชื้อราและปราศจากสารปรอทและสารตะกั่วจึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้

การใช้งาน เหมาะสำหรับการทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะพิวมัน โลหะผสม หรือพื้นผิวไม้ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร และสะพาน เป็นต้น



ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กว. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบัต
สีเคลือบเงา	เงามาก	40 - 50	แปรง / ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	น้ำมันผสม สีเคลือบ ของกัปตัน	1-2 ชม.	8-10 ชม.
สีรองพื้นแดงกันสนิม	ด้าน	30 - 35			30 นาที -1 ชม.	4 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	ด้าน	40 - 50			1-2 ชม.	8-10 ชม.
สีรองพื้นไม้โอลูมิเนียม	เงินขาว	45 - 50			1-2 ชม.	8-10 ชม.

ระบบการทาสี

	พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	ทำความสะอาดพื้นผิวปราศจากฝุ่นผง สนิมและคราบมัน	ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ให้หมดและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม	ขัดแต่งพื้นผิวให้เรียบและทำความสะอาดพื้นผิวปราศจากฝุ่นผง และคราบมัน	ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ให้หมดและขัดตกแต่งทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อย
ขั้นที่ 2 ทรายรองพื้น	ทาสีรองพื้นกันสนิมแดง จำนวน 1-2 เทียว (กรณีโลหะพิวมัน โลหะผสมโอลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวานไนซ์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ต้องทาดูด้วย กัปตัน วอร์ไพเมอร์ จำนวน 1 เทียว)		ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา จำนวน 1 เทียว (กรณีไม้ใหม่หรือไม้มียางควรทาสีรองพื้นไม้โอลูมิเนียม กัปตัน จำนวน 1 เทียว)	
ขั้นที่ 3 ทรายทับหน้า	ทาสีเคลือบเงา สองโลฟ จำนวน 2 เทียว			

คำเตือน เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังดินเข้าตา เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



บริษัท กัปตัน โกลด์ ตั้ง จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791



facebook captaincoating
www.captaincoating.com