

Captain



MARK 2IN1 มาร์ค ทูอินวัน


สีเคลือบกันสนิม ทับหน้าและรองพื้นในหนึ่งเดียว



สี มาร์ค ทูอินวัน


- ยึดเกาะพื้นผิวได้ดี เป็นทั้งสีรองพื้น และ สีเคลือบทับทันทีในตัว
- ทาได้บนพื้นผิววัสดุก่อสร้าง เหล็ก ไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ท่อพีวีซี อะลูมิเนียม สแตนเลส

ប៊ូតាតុង / FLAT

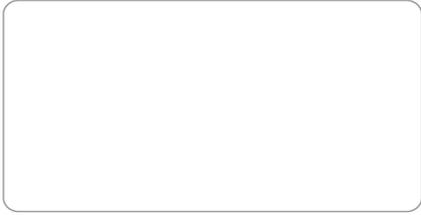

MF 100

White Flat



MF 1000

Silver Flat



MF 800

Black Flat



ប៊ូតាតុង / GLOSS



MG 400

Yellow




MG 300

Orange



MG 200

Red

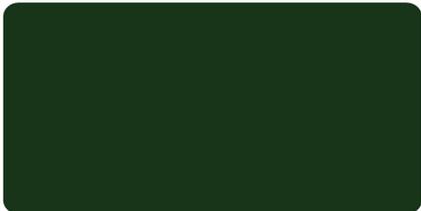

MG 500

Green



MG 600

Blue



MG 900

Grey




MG 700

Brown



MG 1000

Silver

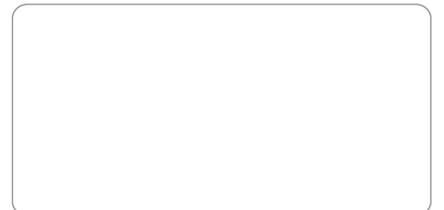

MG 100

White



MG 800

Black



MARK 2IN1

ทาบวัสดุอะไรได้บ้าง?

ทาได้บนพื้นผิววัสดุก่อสร้าง เหล็ก / ไม้ / โฟเบอร์ซีเมนต์ / ท่อพีวีซี / อะลูมิเนียม / สแตนเลส และหลากหลายพื้นผิว ทั้งภายนอกและภายในอาคาร



อัตราการแห้งเมื่อเทียบกับสีเคลือบทั่วไป

ระบบสีเคลือบทั่วไป

ระบบสีเคลือบ Mark 2in1



2 ชั่วโมง

คุณสมบัติฟิล์ม

- *ทนอุณหภูมิ 180 องศา โดยที่ฟิล์มไม่เสื่อมสภาพ ไม่ลอกหลุดและฟิล์มสีไม่เหลืองตัว



✓ ใช้งานไว ภายใน 2 ชั่วโมง



✓ ป้องกัน สนิมในตัว



✓ เนื้อสีขึ้น ทาชั้นฟิล์มง่าย

สี มาร์ค ทูอินวัน

สีเคลือบกับหน้าพรมรองพื้นในครั้งเดียว



เหล็กทอลวไนซ์



เหล็กชุบซิงค์




เหล็กดำ



สแตนเลส




อะลูมิเนียม



เมทัลชีท



ไม้พลา



ไฟเบอร์ซีเมนต์



ท่อพีวีซี

Mark 2in1 สีรองพื้นและสีเคลือบกับหน้าในตัว ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ทั้งบนพื้นผิววัสดุก่อสร้าง เหล็ก ไม้ ไม้พอร์ซีเมนต์ ท่อพีวีซี เหมาะสำหรับ ภายใน และภายนอก ทนแดด ทนฝน ทนความร้อน

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งานกับต้น ทินเนอร์ผสมแล็กเกอร์ ซีที-71	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาบได้
เงา/ด้าน	40-45 ตร.ม./กล./เที่ยว	แปรง/ลูกกลิ้ง	10%-40%	10 นาที	2 ชั่วโมง
		เครื่องพ่น	40%-60%		

*ห้ามใช้น้ำมันสนหรือน้ำมันผสมสีเคลือบแอลคิลผสม เพราะจะทำให้สีเป็นขุ่นและคนไม่เข้ากัน

ระบบการทาสี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พงสนิม และคราบไข โลหะมันวาวหรือท่อพีวีซี ควรใช้กระดาษทรายละเอียดลูบเบาๆ บนพื้นผิวและเช็ดฝุ่นออกให้หมดก่อน

พื้นผิวเก่า

- ขัดสนิม หรือฟิล์มสีเก่าออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น พงสนิม และคราบไขออกให้หมดก่อน

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

- ไม่ต้องรองพื้น

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาด้วยสีเคลือบ มาร์ค ทูอินวัน จำนวน 2 เที่ยว



บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

