

# METALGUARD

สีเคลือบกับหน้าพร้อมรองพื้นในหนึ่งเดียว **2IN1**



## กัปตัน เมทัลการ์ด ทูอินวัน

- ทาได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้นกันสนิม
- ทาได้ทุกชนิดโลหะ: แม้แต่โลหะมันวาว
- ปกป้องพื้นผิวจากสนิม
- ทนทานต่อการกัดกร่อน
- ทาได้ง่าย แห้งเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอนาน

## ชนิดตัน / FLAT




CF100

White Flat



CF1000

Silver Flat

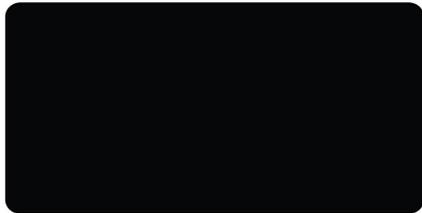

CF800

Black Flat



## ชนิดเงา / GLOSS



CG400

Yellow



CG300

Orange



CG200

Red



CG500

Green



CG600

Blue




CG900

Grey




CG700

Brown



CG1000

Silver

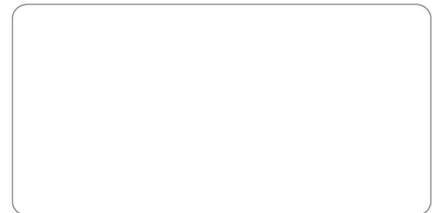

CG100

White



CG800

Black

# METALGUARD

สีเคลือบกับหน้าพร้อมรองพื้นในหนึ่งเดียว

## 2IN1




สีเคลือบกับหน้าพร้อมรองพื้นในหนึ่งเดียว ด้วยนวัตกรรมเมทัลการ์ด อะคริลิก เรซินสูตรทนทานพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น และปกป้องพื้นผิว จากสนิม โดยไม่จำเป็นต้องการรองพื้น




เพิ่มพลังการยึดเกาะบนพื้นผิว เหล็ก แม็บบโลหะมันวาวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

## ทดสอบการยึดเกาะ



Captain MetalGuard 2in1

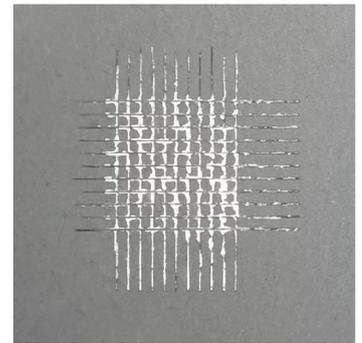

สีทั่วไป



## ทาได้ทันที โดยไม่ต้องลงรองพื้นกันสนิม

- ผลิตจากอะคริลิกเรซินสูตรทนทานพิเศษ ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น คุ่มค่า เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก

## ทาง่าย แห้งเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอนาน

- สามารถทากับได้ไวกว่าสีน้ำมันทั่วไป 5 เท่า เก็บงานเร็ว ประหยัดเวลา

## ปกป้องพื้นผิวจากสนิมและทนทานต่อการกัดกร่อน

- ด้วยนวัตกรรม เมทัลการ์ด เทคโนโลยี ช่วยเคลือบผิว เสริมความทนทานให้กับโลหะ


# ก๊อปตัน เมทัลการ์ด ทุอินวัน

สีเคลือบกับหน้าพสมรองพื้นในหนึ่งเดียว

ทาง่ายได้บนพื้นผิวโลหะทุกชนิดและพื้นผิวอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น ไม้พา ไม้เทียม หรือท่อพีวีซี เป็นต้น



เหล็กกล้าวไนซ์




เหล็กชุบซิงค์



เหล็กดำ



สแตนเลส



อะลูมิเนียม



ไม้พา / ไฟเบอร์ซีเมนต์



เมทัลชีท



ท่อพีวีซี

## ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะ ฟิล์มสี	การปกคลุม พื้นที่	ชนิด เครื่องมือ	การพสมก่อนใช้งาน ก๊อปตัน ทินเนอร์ พสมแล็กเกอร์ ซีที-71	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทากับได้
ด้าน/เงา	40-45 ตรม./กม./เที่ยว	แปรง/ลูกกลิ้ง	10%-40%	10 นาที	2 ชม.
		เครื่องพ่น	40%-60%		



**“ เลือกพสมด้วย : ก๊อปตันทินเนอร์พสมแล็กเกอร์ CT-71 เพื่อประสิทธิภาพของ สีก๊อปตันเมทัลการ์ด ทุอินวัน ”**

\*ไม่ควรพสมด้วยน้ำมันสน เพราะจะทำให้สีเป็นวุ้นและคนไม่เข้ากัน

## ระบบการทาสี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นผิวใหม่ ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศ จากฝุ่น พงสนิมและคราบขี้ โลหะมันวาวหรือ ท่อพีวีซี ควร ใช้กระดาษทรายละเอียดดูเบาๆบนพื้นผิวและเช็ด ฝุ่นออกให้หมดก่อนการทา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขัดสนิม หรือฟิล์มสีเก่า ออกให้หมดก่อนการทา</li> </ul>
ขั้นตอนที่ 2 การทาสีกับหน้า	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทาด้วยสีเคลือบก๊อปตัน เมทัลการ์ด ทุอินวัน จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul>	



บริษัท ก๊อปตัน โกลด์ตั้ง จำกัด  
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  
จ.สมุทรปราการ 10570  
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

