



StudioShield

Premium 100% Acrylic Emulsion For Exterior & Interior




กันร้อน
เก็บเย็น
ยาวนาน!!!




สะท้อนความร้อน ทักเก็บความเย็น

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม
สำหรับภายนอกและภายใน

MAPLE GLAZE



2-10-5 Celestial Ray



2-10-4 Lemon Squash



S9122 Yellow Plum




S9114 Linen White




S9117 Whisper Spring




3-8-5 Copper Canyon




2-7-5 Campfire




S9115 Light Peach



S9113 Misty Pink



S9110 Whisper Dawn



5-11-5 Jacaranda Brown



5-11-4 Homestead



4-8-3 Cream Sateen



5-6-2 Bleached Sand



4-8-1 Golden Straw

SWEET PURPLE



3-2-5 May Blossom



3-3-4 Chutney



2-2-3 Sheer Scarf



1-6-2 Slight Embrace



S9118 Whisper Sunset



1-50-7 Cerise Delight




1-50-5 Whoopee



1-49-4 Sabrina



1-49-3 Algonquin



1-49-2 Bisque Tint



3-43-6 Shanghai Purple




2-42-5 Peaceful



3-44-4 Rose Breath



3-43-3 Soft Serenade



4-41-2 Morning Moon

*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ กรุณาดูเทียบจากสีตัวอย่างหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเดดที่ใกล้เคียงสีจริง

GRASSY FIELD



S9121 Ice Dance



S9116 Bluebell White



2-23-3 Wild Mint



2-23-5 Blarney Stone



3-23-7 Pea In A Pod



S9126 Orchid White



2-32-2 Fragile Blue



S9128 Heavenly Day




2-31-5 Remember Me



2-32-6 Schooner



S9123 White Out



S9119 Cool White



S9125 Smoke Ring




S9124 Pewter



S9127 Flint

COLORS INSPIRATION

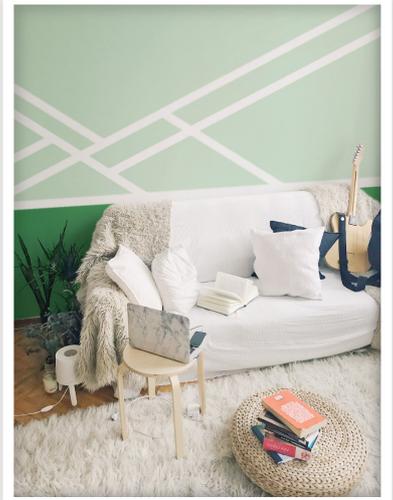

หมายถึง สีที่ผสมจากเครื่องผสมสีระบบคอมพิวเตอร์
กับต้น คัลเลอร์ เอ็กซ์เพรส

ชนิดฟิล์มสี

ขนาดบรรจุ

สีทาภายนอก ชนิดกึ่งเงา (Exterior Semi-Gloss)

1 แกลลอน
2.5 แกลลอน

สีทาภายนอก ชนิดด้าน (Exterior Matt)

1 แกลลอน
5 แกลลอน

สีทาภายใน ชนิดด้าน (Interior Matt)

*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ กรุณาดูเทียบจากชิปตัวอย่างหรือพัดสีกับต้น เพื่อเจดที่ใกล้เคียงสีจริง




สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง


Alkali Resisting Primer



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
กับด้น สดุดิโอ ซิลด์
Alkali Resisting Primer



น้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า
กับด้น คอนแทค ไพร์เมอร์
Contact Primer



สีทาฝ้า กับด้น สดุดิโอ ซิลด์ ซิลลิ่ง เพ้นท์


Acrylic Emulsion Ceiling Paint




SC001 White
*หมายเหตุ
S9200 White



5-37-2 Silver Veil



SC002 Grey
SC003 Pearl White



G-313 Flint



G-415 Iron



FSU วงจรเรื่องสี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้ความแม่นยำของเฉดสี
ที่ไว้ สีสวย สดใส ลูกค้านั่งพอใจ ตรงตามความต้องการเจ้าของบ้าน
ทุกเฉดสี เบนมีให้เลือกใช้งาน ตั้งใจสั่ง

คุยกับเราได้ที่นี่

captaincoating
www.facebook.com/captaincoating

* Captain Customer Care : 0-2706-1792-3
(จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.)

* Website : www.captaincoating.com/th/index.asp

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น เนื่องจากระบบการพิมพ์ กรุณาดูเทียบจากสีตัวอย่างหรือพัดสีกับด้น เพื่อเดดที่ใกล้เคียงสีจริง

StudioShield

1 ป้องกันความร้อน เข้ามาภายในบ้าน

สะท้อนความร้อน

HOT

2 บ้านเย็นสบาย ประหยัดไฟ

COLD

กักเก็บความเย็นในบ้าน

3 ส่วนประกอบภายในของเนื้อสี มีดังนี้

- เม็ดเซรามิก อนุภาคทรงกลม ทำให้เนื้อสี กลิ้งง่าย ไม่เปลืองแรง ฟิล์มสี เรียงตัวเป็นระเบียบ เรียบเนียน สวยงาม

พวงรีรี

ฟิล์มสีเรียบ

- Microsphere Ceramic อนุภาคเซรามิกขนาดเล็กช่วยให้ ฟิล์มสีแน่น เพิ่มการยึดเกาะได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ฟิล์มสีไม่ลอกหลุด

ยึดเกาะ ดีเยี่ยม

4 Super Hiding + กันเชื้อรา

ปกป้องเชื้อรา ตะครัน

ปกป้องรอยต่อฝ้า เพดานดีเยี่ยม

5 ป้องกันฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปกป้องเชื้อรา ตะครัน

6 ปลอดภัย สามารถเข้าอยู่ได้เร็ว

กลิ่นอ่อน

LOW VOCs ปราศจาก สารระเหย

7 มี Silver Ion ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

Super Washability

20 เท่า เช็ดล้างได้

*ทดสอบโดยเปรียบเทียบตามมาตรฐาน มอช.272-2549 ส่องนอกรีตใช้กันทั่วไป



กันร้อน เก็บเย็น ยาวนาน!!!



MICRO SPHERE Technology

เทคโนโลยี Microspheres

คือ ส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ติดตั้งบนกระสวยอวกาศขององค์กร NASA เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติพิเศษ โดดเด่นด้านการป้องกัน ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยอนุภาคเซรามิกขนาดเล็กเพียง 10 ไมครอน ลักษณะทรงกลม ภายในกลวง ซึ่งเป็นส่วนผสม ของสีทาอาคาร Captain StudioShield เกรดพรีเมียม ทำให้มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อนจากภายนอก ป้องกัน ไม่ให้ความร้อน ส่งผ่านเข้าไปยังตัวอาคาร พร้อมทั้งกักเก็บความเย็นภายในอาคารสดชื่นทุกภายในบ้านให้ต่ำลง ช่วยประหยัดค่าไฟ และด้วย อนุภาคทรงกลมขนาดเล็ก ทำให้เนื้อสีกลิ้งง่าย ไม่เปลืองแรง ฟิล์มสีเรียงตัว เป็นระเบียบ เรียบเนียน สวยงาม อีกทั้งทำให้ฟิล์มสีแน่น ไม่ลอกหลุด เพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ



“ Captain StudioShield กันความร้อน เก็บความเย็น พ้นร้อนเย็น นทาน ยาวนานนับ 12 ปี ”

กัปตัน สตูดีโอ ชิลด์

กันร้อน เก็บเข็ญ ยาวนาน

ทนทาน ยาวนาน 12 ปี



สีน้ำอะคริลิกคุณภาพสูง เกรดพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% พร้อมด้วย Microsphere Technology ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนส่งผ่านเข้าตัวอาคาร เนื้อสีเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ แน่น ยึดเกาะพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ทาก่าย สีสวยสดใส ไม่อมฝุ่น ทนทานทุกสภาวะอากาศ พร้อมสารป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ไม้มีส่วนผสมของสารตะกั่วและสารปรอท (Low VOCs) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฉลากเขียว และ LEED ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	ชนิดฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว)	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง			
					แห้งผิว	แห้งทาบได้		
กัปตัน สตูดีโอ ชิลด์ ภายนอกและภายใน	มอก.2321-2564 สีมีล็ดชั้นทนสภาวะอากาศ	มอก.2514-2564 สีมีล็ดชั้นลดความร้อนจากแสงอาทิตย์	กึ่งเงา					
กัปตัน สตูดีโอ ชิลด์ ภายนอกและภายใน	มอก.2321-2564 สีมีล็ดชั้นทนสภาวะอากาศ	มอก.2514-2564 สีมีล็ดชั้นลดความร้อนจากแสงอาทิตย์	ด้าน					
กัปตัน สตูดีโอ ชิลด์ ภายใน	มอก.2321-2564 สีมีล็ดชั้นทนสภาวะอากาศ		ด้าน	30-35	แปรง, ลูกกลิ้ง, หรือ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด 10%	30 นาที	1-2 ชั่วโมง
กัปตัน สตูดีโอ ชิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง	มอก.1129-2655 สีรองพื้นสำหรับรับงานปูน		ด้าน					
กัปตัน สตูดีโอ ชิลด์ ซิลลี่ง เบนท์ สีทาฝ้า			ด้านพิเศษ	35-40		10-20%		

ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
<ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือ ตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์
<ul style="list-style-type: none"> บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์ บริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย กัปตัน อะคริลิก ซิลแลนท์ 	

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง กัปตัน สตูดีโอ ชิลด์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า 	<ul style="list-style-type: none"> ทาน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า กัปตัน คอนแทค ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
---	---

ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาสีน้ำอะคริลิก กัปตัน สตูดีโอ ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว



บริษัท กัปตัน โกลด์ จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

