



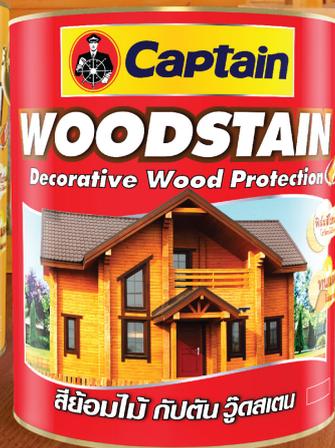

# WOODSTAIN

## Decorative Wood Protection

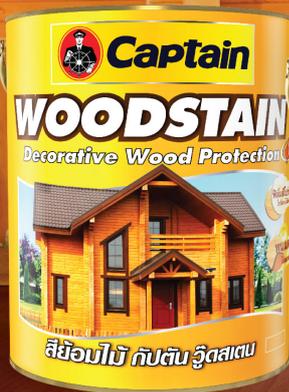

สีสนิมอมตะ = 70% คนรักไม้

สีย้อมไม้ กับต้น ฐิตสาณ

สีย้อมไม้  
**กัปตัน ู๊ดสแตน**



สีย้อมไม้ 1 ลิตร = 100 คน ุ๊ดสแตน


... เ็นโซว์ลายไม้ตามธรรมชาติ ใบ้านสวยทุกตารางนิ้ว ด้วย Captain WoodStain ...  
**กัปตัน ู๊ดสแตน** เป็นสีย้อมและรักษาเนื้อไม้คุณภาพสูง เนื้อสีมาก โปร่งแสง โช่วลายไม้ได้ชัดเจน  
และยังช่วยป้องกันการทำลายจากแสง ุลตราไวโอเลต (UV) จากแสงแดด จึงทนทาน พร้อมส่วนผสมพิเศษ  
ทำให้ฟิล์มสียึดเหนี่ยวได้ดี ไม่แตกล่อนง่ายเมื่อไม้บิดตัว

คุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า

- ฟิล์มสีโปร่งแสงโซว์ลายไม้ชัดเจน อดลายไม้ได้ตั้งใจ ด้วยพอสส์สูตร Super Transparent จากอังกฤษ
- ทนแดด ไม้ล่อน คงความเงาได้ยาวนาน ด้วยสูตร UV Shield
- ป้องกันเชื้อรา ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้
- ปลอดภัยตามมาตรฐานยุโรป EN71
- พสมสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้ ที่ไม่ใช่แค่ย้อมไม้ ภายนอกเหมือนสีย้อมไม้ทั่วไป แต่ยังช่วยบำรุงทุกอนุเนื้อไม้ ให้คงคุณค่าได้ยาวนาน



ใสด้น CW 00	
ใสกึ่งเงา CW 55	
ใสเงา CW 99	

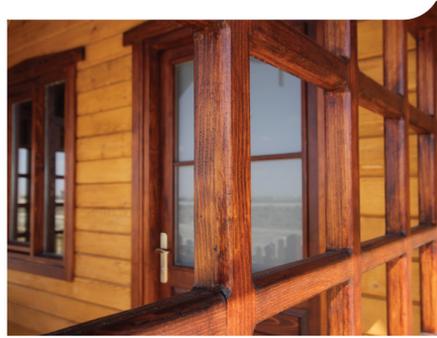

ชนิดกิ่งเขา	ชนิดเขา	ชนิดกิ่งเขา	ชนิดเขา
-------------	---------	-------------	---------



CW 05 สีไม้สัก



CW 07 สีโอ๊กเข้ม



CW 08 สียิวแอนทิก \*




CW 09 สีไม้สักทอง




S 2903 สีไม้สักอ่อน G 1903




S 2910 สีไวโอลินาเข้ม G 1910

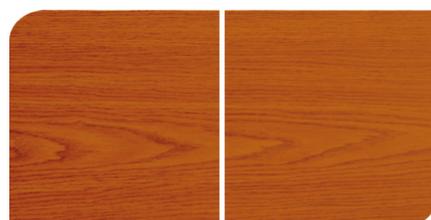

S 2905 สีไม้แดง G 1905

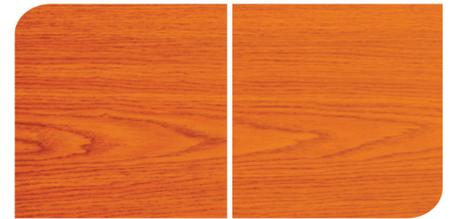

CW 10 สีไม้ะค่า

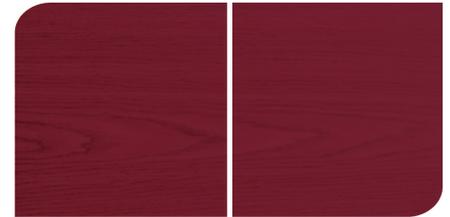

CW 12 สีแดงอ่อน



CW 13 สีไม้ระดู



CW 16 สีไม้ะฮอกกานี



S 2906 สีไม้ะค่าเข้ม G 1906



S 2904 สีไม้ระดูเข้ม G 1904



S 2909 สีไม้ะฮอกกานีเข้ม G 1909



# WOODSTAIN

## Decorative Wood Protection

### การเตรียมพื้นผิว

- สำหรับไม้ใหม่ : ใช้กระดาษทรายขัดสียอมไม้ เพื่อให้สีแทรกซึมลงลึกในเนื้อไม้ได้ดี ทำความสะอาด ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสี
- สำหรับไม้เก่า - หากสีเดิมสภาพยังดี ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ดีระหว่างชั้นสี หากสีเดิมเสื่อมสภาพ ขัดสีเดิมออกจนถึงเนื้อไม้หรือใช้น้ำยาลอกสีลอกออกให้หมด ทำความสะอาด ปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสี
- กรณีไม้มียาง ใช้ฟุ้งฝุ่นแลคเกอร์กินเนอร์พอพามา (เช่น กินเนอร์ กัปตัน CT-37 หรือ กินเนอร์ 3 A ) เช็ดยางไม้ออกให้หมดปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทาสี

### วิธีใช้งาน

1. คนสีให้เข้ากันดีก่อนทาแลหมั่นคนระหว่างทา จะทำให้ได้ฟิล์มสีที่สวยงาม สามารถทาได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมกินเนอร์ หากต้องการเจือจาง ให้ใช้กินเนอร์ กัปตัน CT-01
2. ใช้แปรงขนอ่อนจุ่มสีพทามาตามแนวลายไม้ให้สม่ำเสมอ ทิ้งให้แห้ง 4-8 ชั่วโมง ก่อนทาที่เยวต่อไปใช้กระดาษทรายละเอียดขัด (เช่น เบอร์ 320 ถึง เบอร์ 600 ) เพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างชั้นสี
3. สำหรับงานภายนอก ควรทาทันที 3 เทียวเพื่อความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานสูงสุด ควรทาไม้ให้ครบทั้ง 6 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นและน้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้
4. ไม่ควรทาสี ขณะที่มีน้ำและอากาศมีความชื้นสูง
5. กรณีใช้การพ่นสี ผสมด้วยกินเนอร์ กัปตัน CT-01 ประมาณ 10 - 20%
6. ทำความสะอาดแปรงและอุปกรณ์ต่างๆด้วย กินเนอร์กัปตัน CT-01

### ข้อมูลการใช้งาน

การปกคลุมพื้นที่	ระยะเวลาการแห้ง
70-80 ตารางเมตร/3,785 ลิตร/1 เทียว	แห้งสัมผัสได้ : 2-4 ชั่วโมง แห้งทาทันที : 4-8 ชั่วโมง

### ตัวอย่างระดับการทาสียอมไม้



สีที่ทาออกมาจะมีความอ่อนแก่ขึ้นอยู่กับสีเดิมของเนื้อไม้ หากไม่แน่ใจ ควรทดลองทานบนเนื้อที่เล็กๆก่อน ปริมาณพื้นครอบคลุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไม้

WOODSTAIN Decorative Wood Protection



บริษัท กัปตัน โภคภัณฑ์ จำกัด  
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง  
จ.สมุทรปราการ 10570  
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791



CERTIFIED  
ISO 9001

Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.



Captain Customer Care  
0-2706-1792-3

facebook captaincoating

www.captaincoating.com