

กัปตัน เมก้า บอนด์

กัปตัน เมก้า บอนด์

คุณลักษณะ

: กาวตะปูอเนกประสงค์คุณภาพสูง สูตรน้ำมัน เสร็จพร้อมใช้เหมาะสำหรับติดวัสดุต่างๆ แกนการตอกตะปู หรือการเจาะ เหมาะกับงานตกแต่ง ซ่อมแซม สามารถใช้งานได้หลากหลายพื้นผิว อาทิ ไม้ โลหะ เบื้อง คอนกรีต สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

ลักษณะ	: เหนียวข้นคงตัวเป็นเนื้อเดียวกัน
เดคสี	: สีเบส
ความหนืด @25°C	: 145,000 – 185,000 (RVT #7, 20 rpm)
ปริมาณของแข็ง	: 77.5±1 %
ความหนาแน่น (g/cm ³)	: 1.21±0.02
ระยะเวลาก่อนประกอบชิ้นงาน	: 3 – 5 นาที
ระยะเวลาประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน	: 10 – 25 นาที
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน	: -30 °C ถึง +140 °C

ระบบการใช้งาน


การเตรียมพื้นผิว

: ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะยึดติดให้เรียบร้อย สะอาดปราศจากฝุ่นผงสี เศษซีเมนต์คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ ถ้าจำเป็นให้ใช้กระดาษทรายขัดพื้นผิว เช็ดด้วยตัวทำละลายหรือสารทำความสะอาด รอให้แห้งก่อนยึดติดด้วยกาว

วิธีการใช้งาน

1. ตัดปลายหัวฉีดให้มีความกว้างอย่างน้อย 4 มม. ใส่หลอดกัปตัน เมก้า บอนด์ ในปืนยิง จากนั้นยิงกาวลงบนพื้นผิวที่ต้องการยึดเกาะ
 - ในกรณีพื้นผิวไม่เรียบ ให้ยิงกาวเป็นจุด
 - ในกรณีวัสดุยึดติดมีขนาดเล็กหรือติดในแนวราบให้ยิงแบบเส้นตรง
 - ในกรณีวัสดุยึดติดมีขนาดใหญ่หรือติดในแนวตั้งให้ยิงแบบซิกแซก
 2. ยิงกาวให้มีระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 5 – 10 ซม. ขึ้นกับน้ำหนักของวัสดุที่จะมายึดติด
 - วัสดุที่มีน้ำหนักมาก : คล้ายยิงกาวแล้ว ให้ประกอบวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน แล้วยึดด้วยเครื่องจับยึดให้แน่นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
 - วัสดุที่มีน้ำหนักเบา : คล้ายยิงกาวแล้ว ให้ประกอบวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ตั้งวัสดุ 2 ชิ้นออกจากกัน เพื่อให้กาวกระจายตัวทั่วทั้ง 2 พื้นผิว ปล่อยให้กาวแห้งหมาดเป็นเวลา 3 – 5 นาที ประกอบวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกันอีกครั้ง แล้วกดให้แน่นโดยใช้แรงกดสูงสุด
- การยึดติดจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์หลัง 24 ชั่วโมงสำหรับกระจก และ 48 – 72 ชั่วโมงสำหรับวัสดุฉนวน
- เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับความหนาของกาว ความเรียบของพื้นผิว และสภาพแวดล้อม
 - ในระหว่างการแห้งตัวของกาว จะต้องใช้เครื่องมือจับยึดชิ้นงานไม่ให้ขยับได้
 - ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยทินเนอร์ก่อนกาวจะแห้งล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จ
 - กัปตัน เมก้า บอนด์ ไม่เหมาะสมกับงานรอยต่อที่ลึกมาก หรือกว้างมาก หรือมีการขยับตัวสูง

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

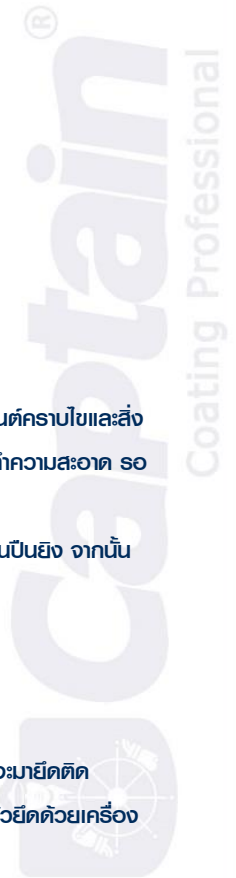

กัปตัน เมก้า บอนด์

- กัปตัน เมก้า บอนด์ ไม่เหมาะสมกับงานที่แช่อยู่ในน้ำตลอดเวลา
- กัปตัน เมก้า บอนด์ ไม่เหมาะสมกับงานที่ถูกแดดหรือความร้อนโดยตรงตลอดเวลา

การเก็บรักษา

ขนาดบรรจุ

: 320 กรัม / หลอด

สภาวะการเก็บรักษา

: เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท ไม่ถูกเปิด หรือทำลาย

อายุผลิตภัณฑ์

: 18 เดือน (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่ต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า**

ทบทวนครั้งที่ 0

: 12/2568