

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS) |

กัปตัน วอชไพร์เมอร์ สีรองพื้น ชนิด 2 ส่วน

คุณลักษณะ: วอช ไพร์เมอร์ เป็นสีระบบ 2 ส่วน ทำจากโพลีเอสเตอร์ โดยเอาหน้าเคลือบโลหะกับรองพื้น รวมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการยึดเกาะบนพื้นผิวประเภทสังกะสี อลูมิเนียม และโลหะผสมให้ดียิ่งขึ้น

การใช้งาน: สีรองพื้นสำหรับผิวโลหะ ไร้เป็นรองพื้นเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ สำหรับพื้นผิวของเหล็กและอลูมิเนียม

ข้อมูลทางเทคนิค

● ชนิด	: โพลีไฟต์ โพลีเอสเตอร์
● สี	: เขียวอมเหลือง
● ความเงา	: ชนิดด้าน
● เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: 24.5 ± 2.0% สำหรับ ส่วน เอ 16.0 ± 2.0% สำหรับ ส่วน บี 39%
● จุดวาบไฟ	: 17.1 °C สำหรับ ส่วน เอ และ 13.0 °C สำหรับ ส่วน บี
● ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง	: 100 ไมครอน
● ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก	: 24 ไมครอน
● การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	: 35-40 ตารางเมตร ต่อ เทียว ต่อ ชุด (1 ชุด รวม ส่วน เอ ขนาด 1 แกลลอน และ ส่วน บี ขนาด 1/4 แกลลอน) หมายเหตุ ค่าการปกคลุมพื้นผิวขึ้นกับสัดส่วนการผสมทินเนอร์ สภาวะระหว่างใช้งาน วิธีการใช้งาน ประสบการณ์เทคนิคการใช้ รวมถึงรูปร่างและขนาดกว้าง-ยาว ของชิ้นงาน
● ระยะเวลาแห้ง	: แห้งสัมผัสได้ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 10-20 นาที : แห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 30 นาที : แห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 1 ชั่วโมง


วิธีการใช้งาน

อัตราส่วนการผสม	ส่วน เอ	ส่วน บี	ทินเนอร์ CT-33
สำหรับชิ้นแรก	8	2	5
สำหรับชิ้นที่สอง	8	2	3

● อุปกรณ์	: ภาชนะผสม ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
● ทินเนอร์	: ทินเนอร์ กัปตัน ซีที -33
● การผสมก่อนใช้งาน	: 10-20 % โดยปริมาตร

ระบบการสี

● การเตรียมพื้นผิว	: พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สังกะสี และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
พื้นผิวเก่า	: พื้นผิวที่เป็นขรุขระ หรือ เสื่อมสภาพ ต้องขัดทำความสะอาดด้วยแปรงไนลอน
พื้นผิวใหม่	: ทำความสะอาดพื้นผิวดังนี้และน้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสม แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนทิงไว้ที่แห้งสนิท
● ระบบการทา สีรองพื้น	1. การผสม กัปตัน วอช ไพร์เมอร์ ส่วน เอ และ ส่วน บี กับทินเนอร์ กัปตัน ซีที -33 การทาเที่ยวที่ 1 แนะนำให้ผสมสี ส่วน เอ 8 ส่วน ต่อ ส่วน บี 2 ส่วน ต่อ ทินเนอร์ 5 ส่วน การทาเที่ยวที่ 2 แนะนำให้ผสมสี ส่วน เอ 8 ส่วน ต่อ ส่วน บี 2 ส่วน ต่อ ทินเนอร์ 3 ส่วน 2. แนะนำให้ทาด้วย ทีโอเอ วอช ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เทียว (ความหนาฟิล์มขณะเปียก 50-100 ไมครอน) x 1 เทียว
สีทับหน้า	: สีทับหน้า ทาด้วย สีเคลือบเงา กัปตัน อย่างน้อย (ความหนาฟิล์มขณะเปียก 80-100 ไมครอน) x 2 เทียว : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี

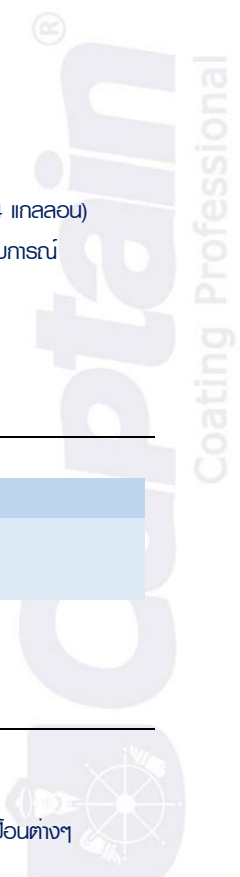

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

กัปตัน วอซีไพรมอร์ สีรองพื้น ชนิด 2 ส่วน

สถานะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 3 ปี
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)
การลงสีที่รีเอียงหรือ	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า
ทบทวนครั้งที่ 0	02/2026

