

ลองโฟลพิซิลด์ พลัส สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

ลองโฟลพิซิลด์ พลัส สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

คุณลักษณะ: : สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียม ที่ผลิตจากสูตรพอลิเมอร์อะคริลิก เทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไร้ฟิล์มสีทนทานต่อต่างในปูน ลดปัญหาการเกิดรอยต่างบนฟิล์มสี ป้องกันและต่อต้านการเกิดเชื้อราบนฟิล์มสี เสริมการยึดเกาะสีกับหน้าได้ดียิ่งขึ้น ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภท	: สีน้ำอะคริลิก
เดดสี	: สีขาว
เนื้อสีโดยปริมาตร	: ประมาณ 35 %
ความท่งงจำเพาะ	: 1.450 – 1.500
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 25 – 30 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	: 75 – 90 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	: 35 – 40 ตารางเมตร/เกลดลอน/เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 20 – 30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 1 – 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C)	: 7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง : มอก.1123-2555, ฉลากเขียว TGL-4-R4-14

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์ : ภาตด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด
- การเจือจาง (%) : 10-15% สำหรับการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น


ระบบการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวเก่า**
- : ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
 - : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และคราบไขมัน
 - : บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งแล้วจึงทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับต้นโม่ลด์ คีลาเลอร์ แอนตี้ แอิว
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ไม่แตกต่อเนื่องให้อุดโป๊วด้วยกับตัน อะคริลิก ฟิลเลอร์
 - : บริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 1 มม. หรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยกับตัน อะคริลิก ซิลแลนท์

พื้นผิวใหม่

- : ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- : ขัดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง ปูน และไขมัน

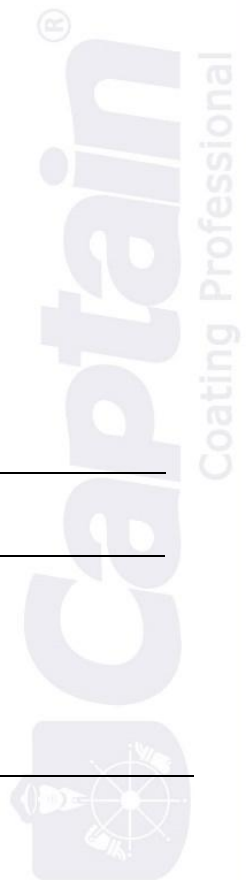

ข้อมูลทางวิชาการ (TDS)

ลองไลพีซิลด์ พลัส
สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง

ระบบการทาสี

สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่

: ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง ลองไลพีซิลด์พลัส 1 เทียว

สีทับหน้า

: ทาสีน้ำอะคริลิก ลองไลพีซิลด์พลัส 2 เทียว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา
ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตกันน้ำ

: 5 ปี (นับจากวันที่ผลิต)

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า

ทบทวนครั้งที่ 0

: 02/2569