



HIGH GLOSS ENAMEL

Superior Finish



สีเคลือบเงาคุณภาพสูง เกรดพรีเมียม
สำหรับพื้นผิวไม้และโลหะ




มอก.2625-2557
สีเคลือบแอลคีด:
เฉพาะด้านความปลอดภัย





Morning Sunshine

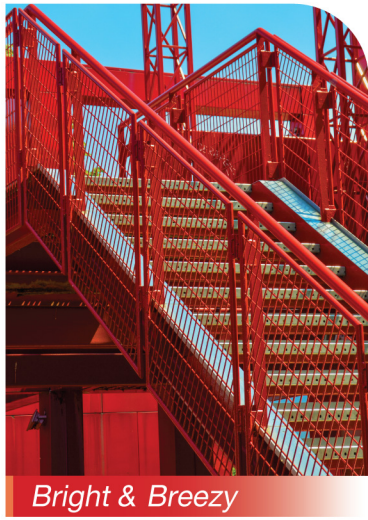


Bright & Breezy




Eastern Spice



Liquid Sky




304 Ice Cream



609 Magnolia



505 Whisper Spring



010 Lavender White



319 Frosted Lime



303 Whisper Summer



619 Soft White



424 Parade Blue



311 Temple Yellow



209 Sunset



610 Sugar Cream



413 Bluebell



312 Lemon Yellow



207 Coral Flower



616 Cinnamon



372 River Blue



210 Flame



213 Red



626 Rustic Red



414 Regal Blue



211 Signal Red



463 Coral Red



415 Deep Blue



415 Deep Blue

ขนาดบรรจุ

เฉพาะสีขาว



1/4 GL 1 GL 5 GL


- เฉดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา | Color variation may occur, depending on lighting or finish.
- ขนาดบรรจุ 1/4 และ 1 แกลอน มีครบทุกสี (5 แกลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะสีขาว 600) | All color is available for 1/4 and 1 GL. (Only 600 is also available for 5 GL.)
- # เป็นเฉดสีที่มีข้อจำกัดเรื่องการกลบพื้นผิว แนะนำมากกว่า 2 เที่ยวขึ้นไป | These colors are on the hiding condition, they require more than 2 coats

Green Forest



Clean Fresh

Neutral Moods

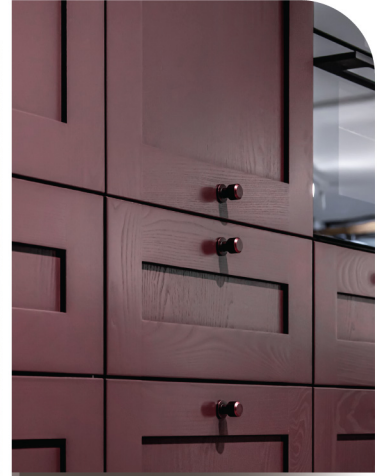

Velvet Passion




423 Sky Delight



508 Serene Blue



714 Pigeon



704 Cattleya



418 Oceania



518 Vista Green



710 Dove Grey



107 Royal Purple



412 Ski Blue



557 Lily Green



684 Pastel Grey



212 Ruby Red



515 Tourmarine



511 Bright Green



709 Light Grey



465 Cocoa Brown



517 Gem



516 Apple Green



711 Silver Grey



613 Brown



519 Dark Green



501 Palm Spring



712 Smoke




614 Chocolate

- เวดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา | Color variation may occur, depending on lighting or finish.
- ขนาดการบรรจุ 1/4 และ 1 แกลลอน มีครบทุกสี (5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะสีขาว 600) | All color is available for 1/4 and 1 GL. (Only 600 is also available for 5 GL.)
- # เป็นเวดสีที่มีข้อจำกัดเรื่องการกลบพื้นผิว แนะนำมากกว่า 2 เที่ยวขึ้นไป | These colors are on the hiding condition, they require more than 2 coats



Color Tone
for Decoration

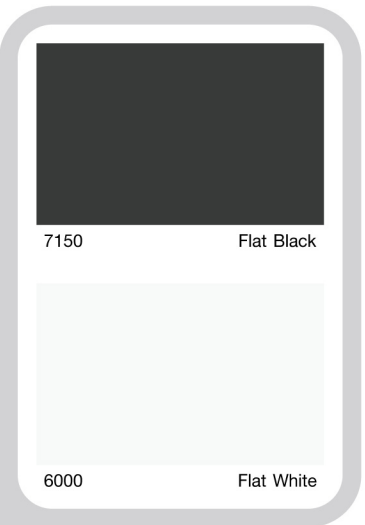


สีเคลือบด้าน



Captain[®] HIGH GLOSS ENAMEL

Superior Finish



703 Orchid White



702 White Feather



688 Grey




601 Silver




701 Widely White



708 Ash Grey



600 White



208 Lavender




715 Black



PRIMER



กลุ่มผลิตภัณฑ์สีรองพื้นสำหรับงานไม้และเหล็ก



Universal Undercoat Primer
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



6000 Red Oxide Primer
สีรองพื้นแดงกันสนิม



7100 Grey Oxide Primer
สีรองพื้นเทากันสนิม



Aluminium Wood Primer
สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม

- วัตถุประสงค์ต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา | Color variation may occur, depending on lighting or finish.
- ขนาดตามบรรจุ 1/4 และ 1 แกลลอน มีครบทุกสี (5 แกลลอน (ขนาดถัง) มีเฉพาะสีขาว 600) | All color is available for 1/4 and 1 GL. (Only 600 is also available for 5 GL.)
- # เป็นเฉดสีที่มีข้อจำกัดเรื่องการกลบพื้นผิว แนะนำมากกว่า 2 เที่ยวขึ้นไป | These colors are on the hiding condition, they require more than 2 coats



HIGH GLOSS ENAMEL

Superior Finish

สีดี ไม่มีสารตะกั่ว



สีเคลือบเงา ทุบตัน ระดับพรีเมียม

โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าสีเคลือบเงาทั่วไป

- สีสูตรเข้มข้นสูง ทาง่าย ทาได้พื้นที่มากกว่า
- ให้ความเงางามสูงเป็นพิเศษ พร้อมทั้งสามารถรักษาความเงาได้ยาวนาน
- ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย
- การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีแข็งแรง ไม่ลอกล่อน
- มีสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



กลุ่มผลิตภัณฑ์สีรองพื้นสำหรับงานไม้และเหล็ก

- **สีรองพื้นเทาแกกันสนิม (Grey Oxide Primer) #7100**
เป็นสีรองพื้นกันสนิมโลหะที่แห้งเร็ว ประกอบด้วยแอลคิตรีซินพิเศษ
- **สีรองพื้นแดงกันสนิม (Red Oxide Primer) #6000**
เป็นสีรองพื้นกันสนิมโลหะที่แห้งเร็ว ประกอบด้วยแอลคิตรีซินพิเศษและผงเหล็กออกไซด์
- **สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา (Universal Undercoat Primer)**
เป็นสีรองพื้นไม้ชนิดแห้งเร็ว สามารถป้องกันเชื้อราและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของฟิล์มสีทับหน้าให้ดีขึ้น และช่วยสีเรียบเนียน
- **สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม (Aluminium Wood Primer)**
เป็นสีรองพื้นไม้ที่มีส่วนผสมของเกลืออะลูมิเนียมและเรซินสังเคราะห์พิเศษ ทำหน้าที่เป็นเกราะบังไม้ให้น้ำซึมเข้าและกันการซึมออกของยางไม้ แนะนำให้ใช้สำหรับพื้นผิวไม้ใหม่ ก่อนทาด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา



สีเคลือบเงาเกรดพรีเมียม สำหรับพื้นผิวไม้และโลหะ



คุณสมบัติ : เป็นสีเคลือบเงาแอลคิลคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์เอนไซม์ชนิดพิเศษ สูตรเข้มข้น เนื้อสีมาก ให้ความคมชัดในการปกปิดพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ทาได้ง่าย ได้พื้นที่มากกว่าสีเคลือบเงาทั่วไปและใช้พวงสี (Pigment) คุณภาพพิเศษ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สีแห้งเร็ว เงางาม ทนทานยาวนานในทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะภูมิอากาศเขตร้อนอย่างประเทศไทย พ่นสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน : เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวไม้ และโลหะทั่วไป เช่น เฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง วงกบไม้ต่างๆ รั้ว ราวบันได สามารถทาได้ทั้งภายนอกและภายใน และสามารถใช้กับผิวเหล็กในอุตสาหกรรมได้ เช่น เหล็กโครงสร้าง เครื่องจักร เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ						
สินค้า	ลักษณะฟิล์มสี	การครอบคลุมพื้นที่ ตร.ม. / กว. / เทียว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาบปิด
สีเคลือบเงากบตัน	เงามาก	45 - 60	แปรง / ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทินเนอร์ผสมสีเคลือบ กบตันซีที01 (CT01) 10% โดยปริมาตร	1 - 2 ชม.	8 - 10 ชม.
สีรองพื้นเทาทิน	ด้าน	30 - 40			20 - 40 นาที	4 - 6 ชม.
สีรองพื้นแดงทิน	ด้าน	30 - 35			20 - 40 นาที	4 - 6 ชม.
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	ด้าน	40 - 50			1 - 2 ชม.	4 - 8 ชม.
สีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม	ด้าน	40 - 50			1 - 2 ชม.	4 - 8 ชม.

	พื้นผิวไม้		พื้นผิวเหล็ก	
	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า	พื้นผิวใหม่	พื้นผิวเก่า
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> ขัดเสี้ยนไม้และพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกพร้อมขัดพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากสนิม ฟุ้งผง และคราบมัน 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกพร้อมขัดพื้นผิวให้เรียบ ขัดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากสนิม ฟุ้งผง และคราบมัน
ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น	<ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อราจำนวน 1 เทียว * กรณีไม้ใหม่ควรทาสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียมเพื่อป้องกันยางไม้ก่อนการทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 		<ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวเหล็กเก่า / ใหม่ : ทาสีรองพื้นแดงทิน (Red Oxide Primer) หรือทาสีรองพื้นเทาทิน (Grey Oxide Primer) จำนวน 1 เทียว * กรณีโลหะพ่นกัน โลหะผสมอะลูมิเนียม โลหะเคลือบกลวงอินทรีย์ หรือวัสดุที่คล้ายกัน ต้องทาสีด้วย กบตัน วอซ์พรีเมอร์ จำนวน 1 เทียว 	
ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า	ทาสีเคลือบเงากบตัน จำนวน 2 เทียว			