

Captain ROOF PAINT™

ANTI-FADE

กัปตัน รูฟเพ้นท์
แอนตี้เฟด สีทาหลังคา อเนกประสงค์

• สำหรับงาน
หลังคาและพื้น

COLOR
FADING RESISTANCE



FOR NEW & RENOVATION

เหมาะสำหรับ กระเบื้องหลังคา พื้นสนามกีฬา อิฐบล็อก ตัดขอบ ผนังปูน ไม้เทียม



หลังคา



เทาคลาสสิก

R011



เทาเม้นต์

R711



เทากราฟไฟต์

R301



แดงโอลิมปัส

R191



แดงเอราวัณ

R190



แดงกุหลาบ

R222



น้ำตาลโกเมน

R690

พื้นสนามกีฬา



เขียวหยก

R377



เขียวเอราวัณ

R390



เขียวมรกต


R444



น้ำเงินทะเล


R606

ไม้เทียม



ขาว

R100



ไม้งาช้าง

R203



ดำ

R909

ตัวอย่างเดคสีนี้เป็นเดคสีที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ภาพทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพประกอบและสีใกล้เคียงเดคสีจริง สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือจำนวนเที่ยวที่ทาหรือมุมกระบอกของแสงบริเวณพื้นที่นั้น

แม่สี



แม่สีแดง

R202



แม่สีเหลือง

R310



แม่สีส้มสด

R700




แม่สีเขียว

R300



แม่สีน้ำเงิน

R600

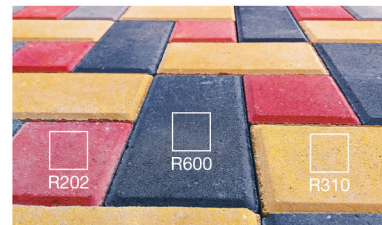

สีกระเบื้องชั้นนำ



เทาโทเทเนียม

R907



เทาปีกนางนวล

R919



แดงกุหลาบ S

R922




ส้มอิฐ

R902



หมากสุก

R901



น้ำตาลเปลือกมังคุด

R978



ฟ้ารุ่งโรจน์

R992



น้ำเงินน้ำทะเล S

R906



เอดส์ตรง มาตรฐานผู้ผลิตกระเบื้องชั้นนำ

ตัวอย่างเอดส์นี้เป็นเอดส์ที่ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

ภาพทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพประกอบและสีใกล้เคียงเอดส์จริง สีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสีของพื้นผิวที่ทา หรือจำนวนเที่ยวที่ทาหรือมุมกระทบของแสงบริเวณพื้นที่นั้น

ROOF PAINT

ANTI - FADE

กัปตัน รูฟเพ้นท์ แอนตี้เฟด

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดอัลตราพรีเมียม ผลิตจากอะคริลิกเรซินคุณภาพสูงและแม่สีคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ให้ฟิล์มสีสวยสดยาวนาน เนื้อสีแน่น เรียบเนียน ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนแดดทนฝน ไม่ซีดจาง ลดการเกาะของฝุ่น สามารถชำระล้างได้เอง เมื่อโดนฝน มั่นใจคุณภาพโดยมาตรฐาน มอก. เหมาะสำหรับทาทั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ กระเบื้องคอนกรีต พื้นสนามกีฬา ไม้ฝา ไม้เชิงชาย ไม้บัว ไม้รั้ว บล็อกปูถนน รวมถึงพื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความทนทานเป็นพิเศษ



เนื้อสีคุณภาพสูง ทนยูวี
คงสีสดสวย ยาวนาน



ปกปิดรอยแตกร้าว*
ป้องกันน้ำรัซึม



สูตรป้องกันเชื้อรา
ตะไคร่น้ำ 2 เท่า



ฟิล์มสีลดการจับฝุ่น
ทำความสะอาดตัวเองได้

ระบบการทาสี

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation



พื้นผิวปูนใหม่ ทำความสะอาดให้ปราศ
จากเศษฝุ่นผง เศษซีเมนต์ และคราบมัน




พื้นผิวปูนเก่า ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ
ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น Primer Coating



พื้นผิวปูนใหม่ ทาสีรองพื้น กัปตัน ซุปเปอร์-
นาโน จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย
2 ชั่วโมง กรณีพื้นผิวกระเบื้องหลังคาใหม่
ทาได้เลย ไม่ต้องรองพื้น



พื้นผิวปูนเก่า พื้นผิวปูนเก่า ทาฉาบรองพื้น
ปูนเก่า กัปตัน คอนกรีต โพรเมอร์ จำนวน
1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
ก่อนทาสีทับหน้า

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า Topcoat Coating



ทาสีหลังคาอเนกประสงค์ กัปตัน จำนวน
2-3 เที่ยว
*ปกปิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กกว่า 1 มม.
ทาได้ 3-4 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ

- **ผลิตภัณฑ์**
สีหลังคาอเนกประสงค์ กัปตัน รูฟเพ้นท์ แอนตี้เฟด
- **ลักษณะฟิล์มสี**
กึ่งเงา
- **การปกคลุมพื้นที่**
35-40 ตร.ม./กส./เที่ยว
- **ชนิดเครื่องมือ**
แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
- **การผสมก่อนใช้งาน**
ผสมน้ำไม่เกิน 10%
- **ระยะเวลาแห้ง**
แห้งผิว 30 นาที
แห้งทาทับได้ 2-3 ชั่วโมง



Mold/Algae Protection
ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ

