

Captain TRAVOTM WALL CLEAN 211

สีทาภายใน อะครีลิคแท้ เพื่อการกันคราบที่เหนือกว่า

กับตัน ทราโว **วอลล์คลีน**
เมื่อ **คราบ** ไม่มีที่ยืน!

เช็ดล้าง ทำความสะอาดง่ายยิ่งกว่า



**NON-STICK
SURFACE**
Technology



Engineered for
12+
Years
Durability

“Wall Clean, Living Clean”

กับตัน ทราโว **วอลล์คลีน**

2 เทียจวบ กลบเนียนทุกผนัง คราบไม่ฝัง

Captain TRAVOTM WALL CLEAN 211


NON-STICK SURFACE

Technology

กับตัน ทราโว **วอลล์คลีน** ยกกระดับความสวยของผนังภายในด้วยเทคโนโลยีคุณภาพจาก USA พร้อม **Non-Stick Technology** ที่ช่วยลดการเกาะติดของคราบสกปรก ทำความสะอาดได้ง่าย ฟิล์มสีเนียนสวยแบบ **Soft Semi-Gloss** มอนความรู้สึกรีบบทรู้ สบายตา ยึดเกาะพื้นผิวได้ดีด้วยคุณสมบัติ **Self-Priming Adhesion** และมีกลิ่นอ่อน ช่วยให้การอยู่อาศัยเป็นไปอย่างสบายยิ่งขึ้น

“WALL CLEAN” เช็ดง่าย คราบไม่ฝังแน่น

Gloss Scales	
Super Matt	○○○○○○
Matt	●○○○○○
Sheen	●●●○○○
Soft Semi-Gloss	●●●●○○
Semi-Gloss	●●●●●○
Gloss	●●●●●●

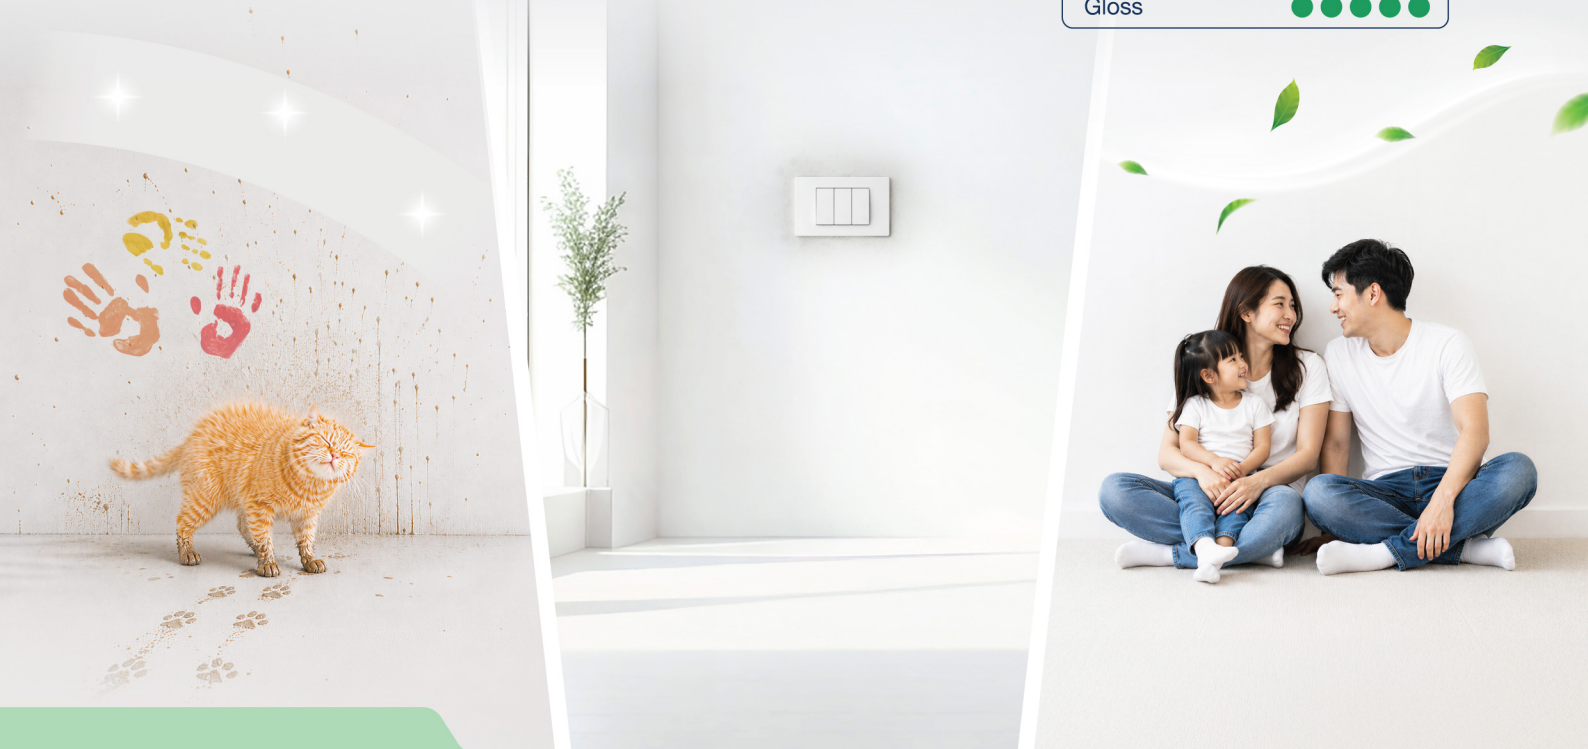

Non-Stick Technology

คราบไม่ฝัง ทำความสะอาดง่าย



Soft Semi-Gloss

ฟิล์มเงาทำลังดี
เนียน สบายตา



Low Odor

กลิ่นไม่แรง
ไม่รบกวนผู้พักอาศัย



Hygiene Support

ยับยั้งแบคทีเรีย
และเชื้อไวรัส

การเตรียมพื้นผิวและการใช้งาน

• ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่** - ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน หรือความชื้นพื้นผิวผนังไม่เกิน 14%
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์และคราบมัน
- พื้นผิวปูนเก่า** - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด(ห้ามใช้แปรงลวด) และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผงซีเมนต์และคราบมัน
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาทับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ กับตัน โมสดี คิลเลอร์ แอนตี้ เวิร์

• ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่** - ทาสี กับตัน ทราโว วอลล์คลีน ได้เลยโดยไม่ต้องทาสีรองพื้น ไม่แนะนำให้ผสมน้ำ หรือผสมน้ำได้ไม่เกิน 5% โดยปริมาตร
- พื้นผิวปูนเก่า** - ทาสีรองพื้นปูนอนเกลประสงค์สูตรน้ำ กับตัน ซุปเปอร์นาโนไพรเมอร์ หรือ สีรองพื้นสูตรน้ำมัน กับตัน เพอร์เฟกต์ไพรเมอร์ หรือกับตัน รีเฟนซ์ไพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว

• ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาสี กับตัน ทราโว วอลล์คลีน จำนวน 2-3 เที่ยว

ข้อมูลจำเพาะ

- ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา
- การปกคลุมพื้นที่ : 35-40 ตร.ม. / กอ. / เทียว
- การผสมก่อนใช้งาน : กรณีใช้แปรงหรือลูกกลิ้ง ไม่ต้องผสมน้ำ / กรณีพ่น ผสมน้ำสะอาด 10-15%
- เครื่องมือ : แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งผิว 30 นาที / แห้งทาทับได้ 2 ชั่วโมง



มอก.2321-2564
สีย้อมสี
ทนการขัดถู



มอก.1123-2565
สีรองพื้น
สำหรับปูน



มอก.272-2564
สีย้อมสี
ใช้งานทั่วไป



บริษัท กับตัน โคทติ้ง จำกัด

906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2706-1791

CERTIFIED
ISO 9001

Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.



Captain Customer Care
0-2706-1792-3

facebook captaincoating

www.captaincoating.com