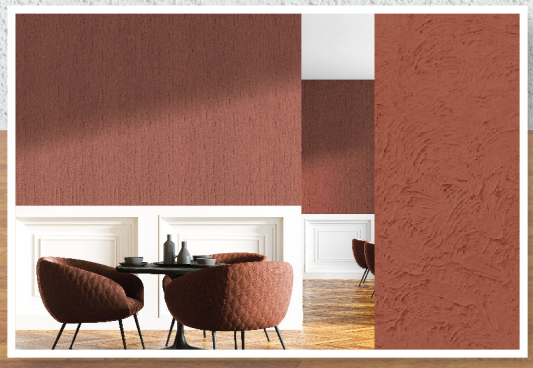
Captain®
Coating Professional

READY PARATEX

Special Pattern & Texture Paint


สีตกแต่งพิเศษ







กัปตัน เรดี้ พาราเท็กซ์ เป็นสีตกแต่งพิเศษ เหมาะสำหรับงานตกแต่งอาคาร ที่พักอาศัย ที่ต้องการความสวยงามและมีเอกลักษณ์บนพื้นผิว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยปกปิดริ้วรอยบกพร่องบนพื้นผิวได้เป็นอย่างดี การใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติด้านความทนทานต่อสภาวะอากาศ พร้อมการยึดเกาะเหนียวแน่น สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

Pattern



Line ลายเส้น 8432



Stream ลายสตรีม 8455


Strom ลายสตรอม 8504


Spot ลายไข่ปลา 8467



Orange peel ลายกลิ้ง 8546


Dent ลายเด้นท์ 8559


Mount (S) ลายปล่อยเล็ก 8298


Mount (L) ลายปล่อยใหญ่ 8330


Press (S) ลายปาดเล็ก 8296


Press (L) ลายปาดใหญ่ 8265


Spiral ลายวน 8639


Sandstone ลายหินทราย 8527

การเตรียมพื้นผิว

ระบบการทาสี	ประเภทสี		ชนิดเครื่องมือ	รอบการทาสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ถัง/เที่ยว	ระยะเวลาแห้งก่อนทาทับได้
ขั้นตอนที่ 1 สีรองพื้น	กัปตัน อะคริลิก คอนแทค ไพรเมอร์		แปรง ลูกกลิ้ง	จำนวน 1 เที่ยว	120-150	2-3 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 2 สีลวดลาย	 กัปตัน เรดี้ พาราเท็กซ์	ลายปล่อยใหญ่ ลายปล่อยเล็ก ลายปาดใหญ่ ลายปาดเล็ก ลายไข่ปลา	ชุดกาพ่นเทคเจอร์ / ปั๊มลม 1.5 แรงม้า	จำนวน 1-2 เที่ยว	15-18 20-25 15-18 20-25 25-30	6-8 ชั่วโมง (*ที่ความหนาฟิล์ม 700 ไมครอน)
		ลายกลิ้ง ลายเด้นท์ ลายสตรีม ลายสตรอม	ลูกกลิ้งรังผึ้ง	จำนวน 1 เที่ยว	14-16 11-13	
		ลายเส้น	ไม้กวาดแข็ง		11-13	
ขั้นตอนที่ 3 สีทับหน้า	กัปตัน พาราชิลด์ (สีน้ำอะคริลิก)		เครื่องพ่น ลูกกลิ้ง	จำนวน 2 เที่ยว	100-120	2-3 ชั่วโมง

พื้นผิวใหม่ แห้งสนิท และปราศจากคราบเกลือ ไขมัน หรือ สิ่งสกปรกต่างๆ พื้นผิวปูนควรมีความชื้นน้อยกว่า 14%

พื้นผิวเก่า ขจัดฟิล์มที่หลุดล่อน และฝุ่นชอล์กของสีเก่าที่หมดอายุออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อราต้องขจัดออก โดยล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ด้วย กัปตัน โมลด์ คิลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว

Captain Coating Professional

จัดจำหน่ายโดย บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
906 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
โทร 0-2706-1792-6 แฟกซ์ 0-2709-1791

Captain Customer Care
0-2706-1792-3
facebook captaincoating
www.captaincoating.com